


# Jumta seguma latojuma demontāžas darbu plāns

M 1:50

## Demontāžas darbu apjomi

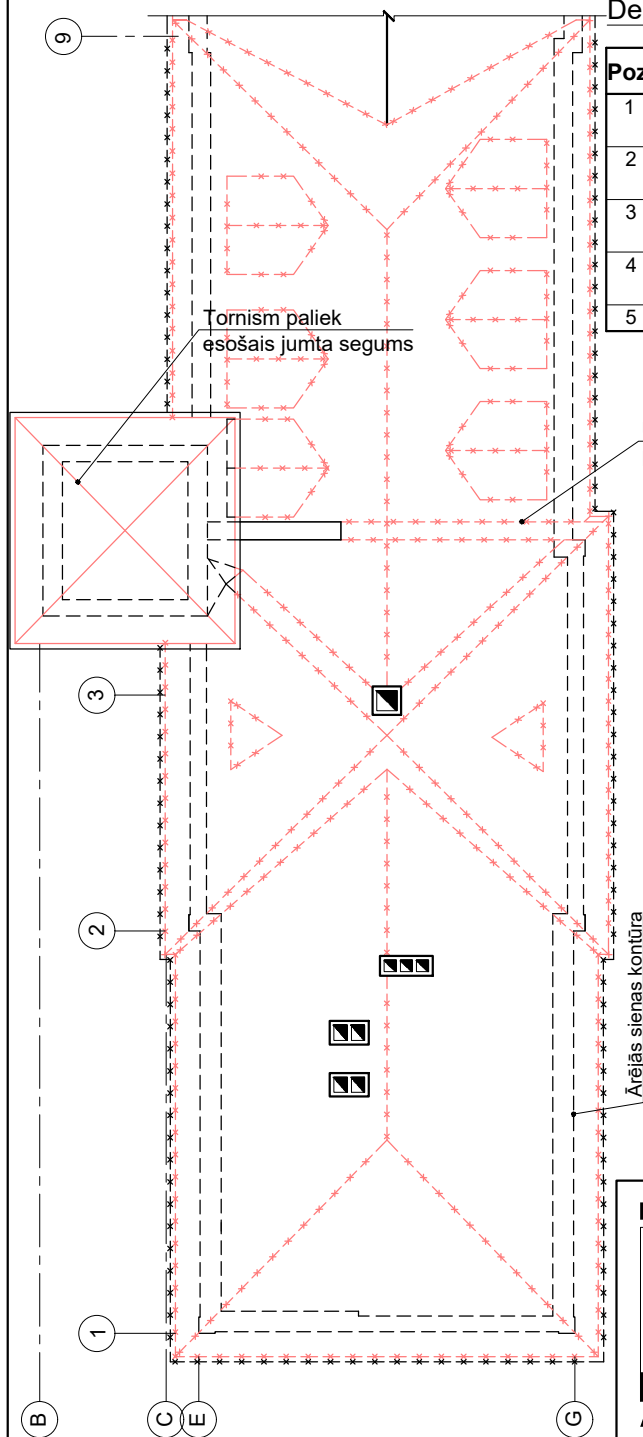

Poz.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	Lietus ūdens savākšanas sistēmas skārda renes un caurules demontāža	tek./ m	150
2	Jumta plakanās azbestcimenta plāksnītšu seguma demontāža	m²	725
3	Jumta koku dēlīšu 8 (b)mm demontāža - pirmais slānis	m²	725
4	Jumta koku dēlīšu 8 (b)mm demontāža - otrais slānis	m²	725
5	Jumta koku latu demontāža 40x60mm	tek./ m	3155

### PIEZĪMES:

1. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. Par nosacīto atz.  $\pm 0.000$  pieņemts ēkas tīrās grīdas līmenis.
3. Visas izmaiņas saskaņot ar projekta arhitektu.
4. Zīmējumu nedrīkst mērit, tikai lasīt dotos izmērus.
5. Neskaidrību gadījumā vērsties pie projekta autoriem pretējā gadījumā atbildību uzņemas būvnieks.
6. Pirms materiālu pasūtīšanas/darbu uzsākšanas visus izmērus uzmērīt dabā.

### PROJEKTĒŠANA

**ARHITEKTS  
MUIŽZEMNIEKS  
SIA**

Robežu iela 46, Rīga  
tālr.+37129119487  
Reģ.Nr. 40003738721  
Būvk. reģ. Nr. 2832-R

**ARHITEKTŪRA**

Pas. Nr.  
**10-2017**

Stadija  
**BP**

Lapas marka  
**AR-6**

Arhīva reģ. Nr.  
**AR-6**

**Pasūtītājs:** Gulbenes novada dome

**Objekts:** Sarkanās pils jumts

**Adrese:** Parka iela 10, Gulbene

**Lapa:** Jumta demontāžas darbu plāns.  
Demontāžas darbu tabula

M1:50

**Būvproj. daļas vad.:**  
**G. Muižzemnieks**

**Izstrādāja:**  
**G. Muižzemnieks**

**Paraksti:**

**Datums**