


KATLU TELPAS PLĀNS M1:50

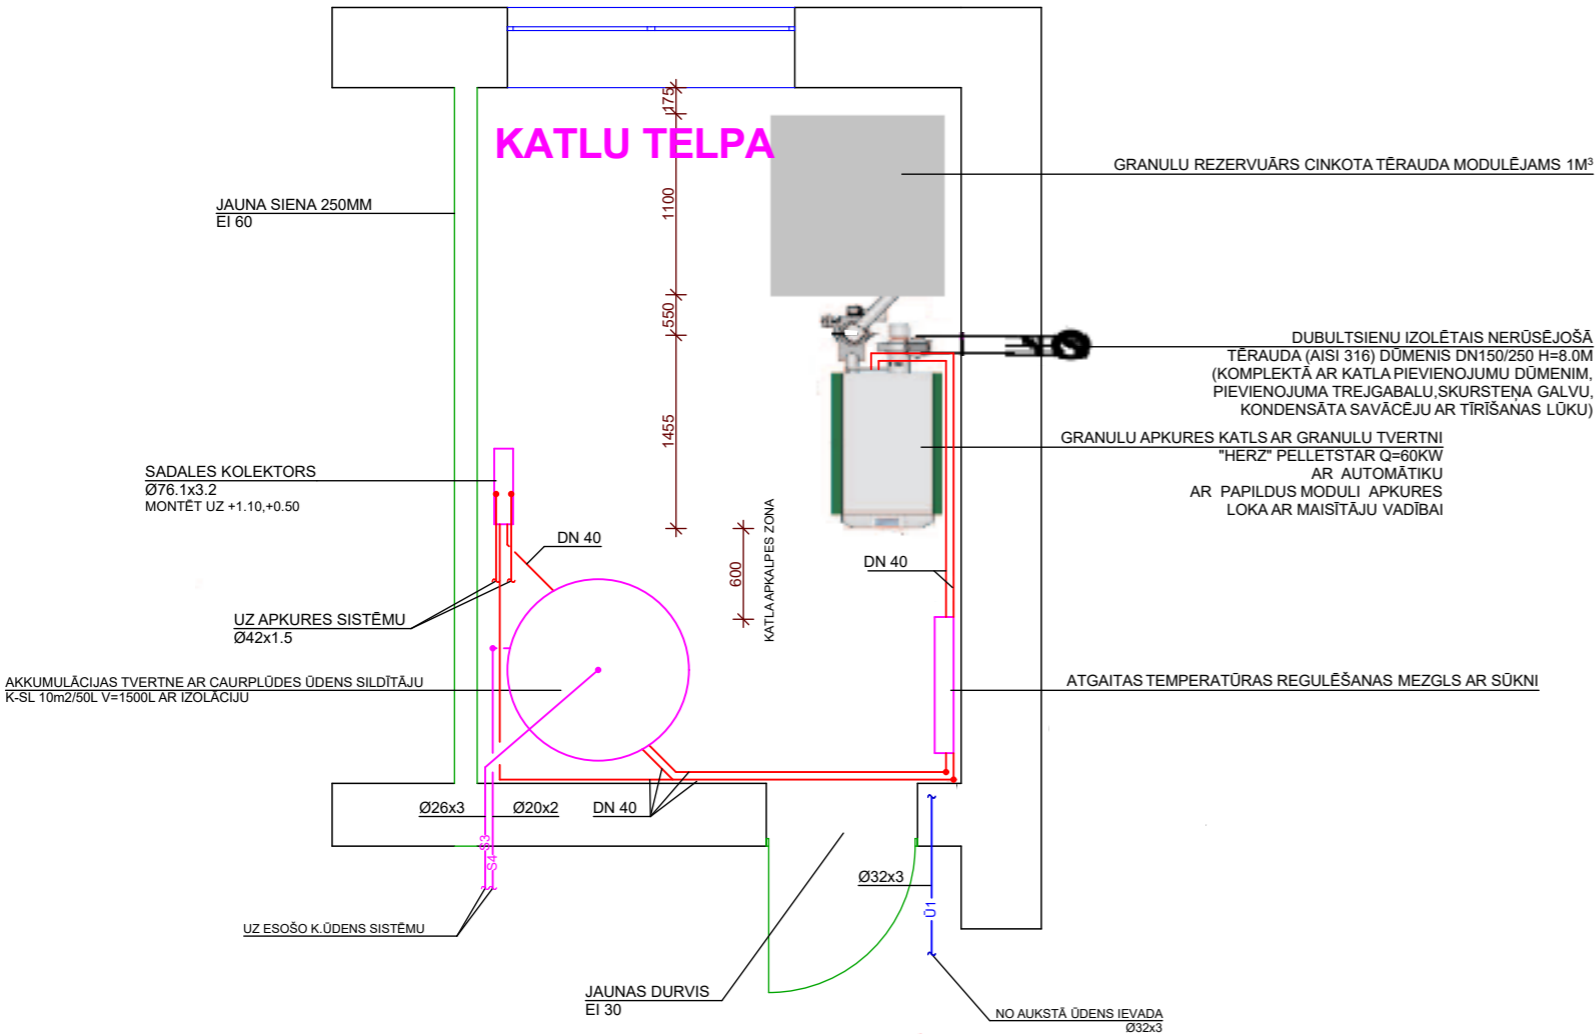

PIEZĪMES

- SILTUMAPGĀDES NODROŠINĀŠANAI PAREDZĒTS "HERZ" PELLETSTAR 60T- control GRANULU APKURES KATLS Q= 60KW AR AUTOMĀTIKU.KATLAM PAREDZĒTS GRANULU REZERVUĀRS 1m³ . PAPILDUS PAREDZĒTS AUTOMĀTIKAS MODULIS 2 APKURES LOKU AR MAISĪTĀJU VADĪBAI .
- DŪMGĀZU IZVADĪŠANAI NO KATLA PAREDZĒTS DUBULTSIENU IZOLĒTAIS NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA (AISI 316) DŪMVADS DN150/250 H=8.5M. (KOMPLEKTĀ AR KATLA PIEVIENOJUMU DŪMENIM,PIEVIENOJUMA TREJGABALU,ŠKURSTENĀ GALVU, KONDENSĀTA SAVĀCĒJU AR TĪRĪŠANAS LŪKU)
- PAREDZĒTA AKKUMULĀCIJAS TVERTNE 1.5 m³ AR CAURPLŪDES KARSTĀ ŪDENS SILDĪTĀJU
- KATLA APSAISTI VEIKT NO TĒRAUDA ŪDENS GĀZES METINĀTĀM CAURULĒM.
- CAURULVADI KATLU TELPĀ AR DN 15 - DN 32 IZOLĒJAMI AR "PAROC" PSAL CT 30MM, DN 40 , DN 50 IZOLĒJAMI AR "PAROC" PSAL CT 50MM.
- SISTĒMAS ATGAISOŠANA PAREDZĒTA AR AUTOMĀTISKAJIEM ATGAISOTĀJIEM SISTĒMAS AUGSTĀKAJOS PUNKTOS, SISTĒMAS ZEMĀKAJOS PUNKTOS UZSTĀDĪT TUKŠOŠANAS KRĀNUS.
- PĒC SISTĒMAS MONTĀŽAS DARBU PABEIGŠANAS SISTĒMA JĀIEREGULĒ DARBA REŽĪMĀ.
- MONTĀŽĀ VAR TIKT IZMANTOTAS CITAS ATBILSTOŠAS KLASĒS UN PARAMETRU IEKĀRTAS UN MATERIĀLI

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|--|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| SIA "AV.VB" REĢ.NR.44103093791 | | | | | PASŪTĪTĀJS: | GULBENES NOVADA DOME | RASĒJUMA NR. AVK- 6 |
| | | | | | PROJEKTS: | APKURES SISTĒMAS IZBŪVE SOCIĀLAJĀ DZĪVOJAMĀ MĀJĀ "BLOMĪTE" "BLOMĪTE", OZOLKALNS, BEĻAVAS PAGASTS, GULBENES NOVADS | BŪVN. VEIDS |
| | BDV | V. BLŪMS | | 05.2017 | | | PĀRBŪVE |
| | AVK INŽ. | V. BLŪMS | | 05.2017 | | | STADIJA |
| | | | | | SATURS: | KATLA TELPAS PLĀNS M1:50 | BP |
| | | | | | | | MĒROGS |
| | | | | | | | 1:100 |
| | | | | | | | LAPAS NR. |
| | | | | | | | 6 |