


B - B

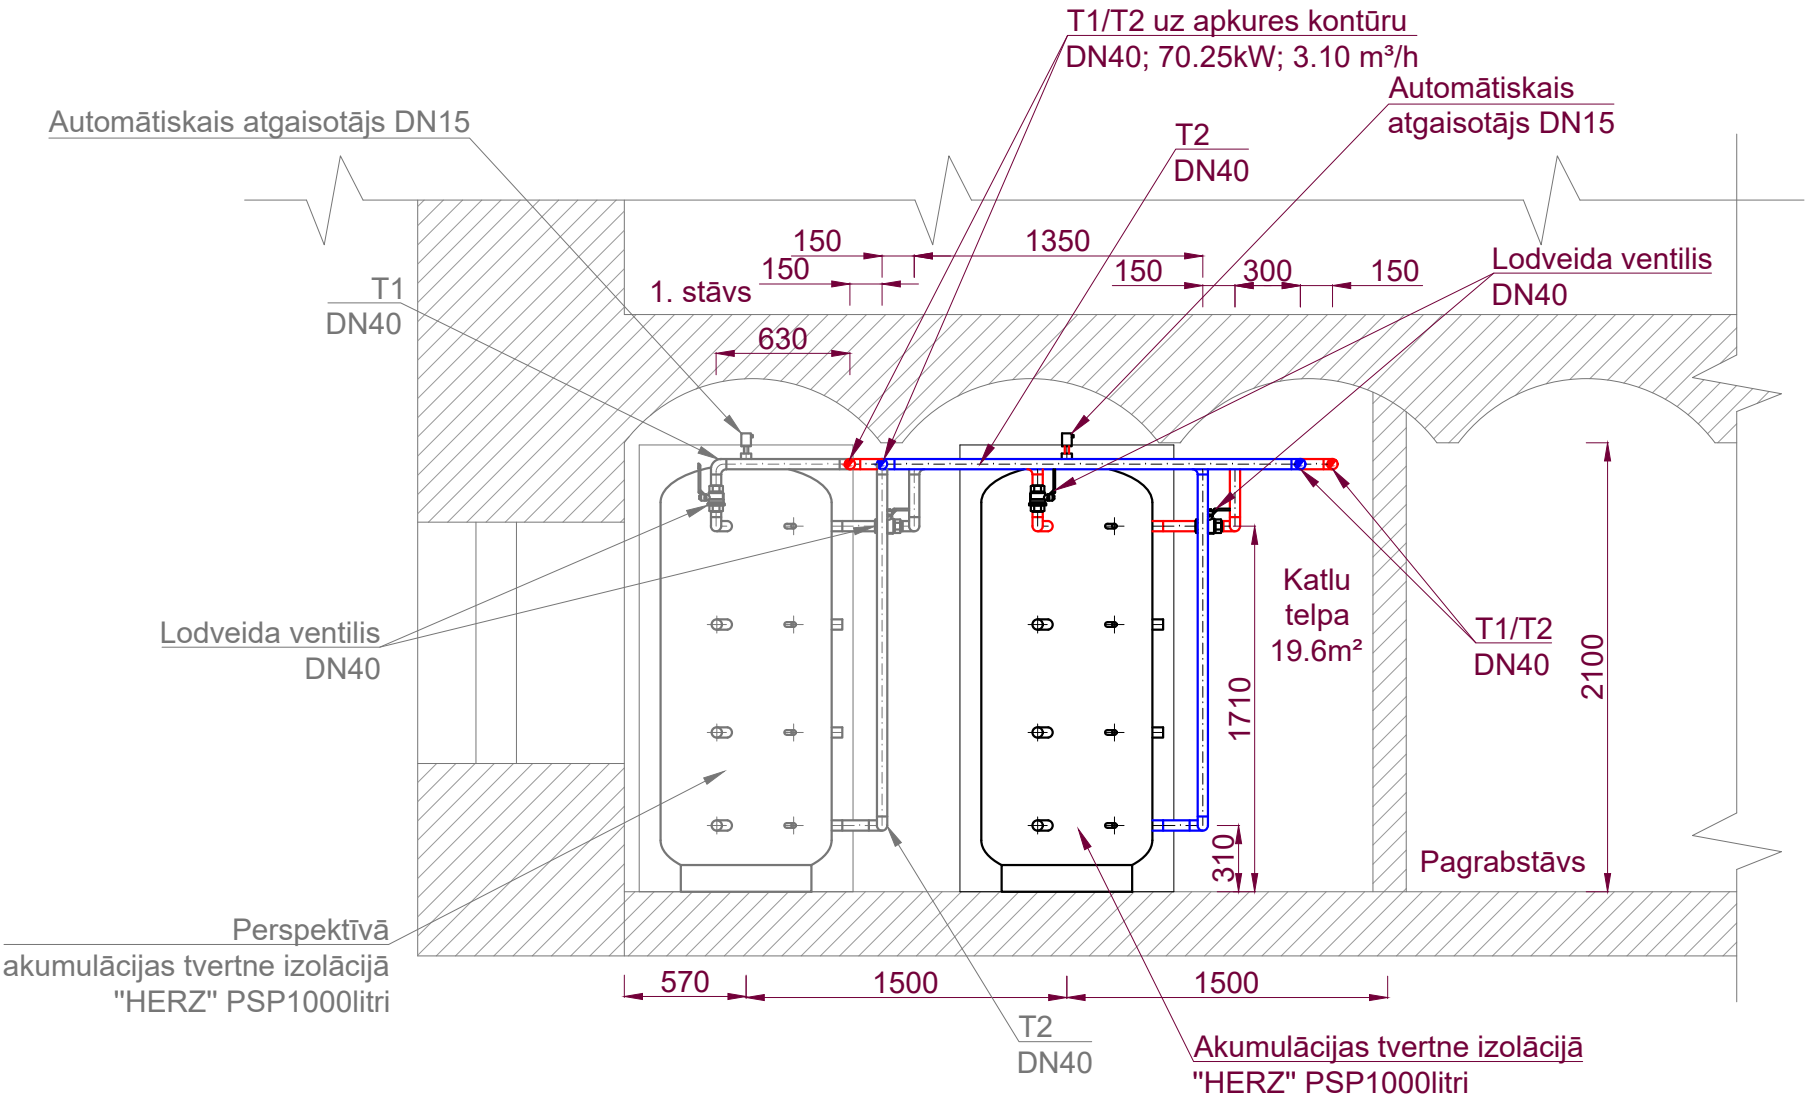


Apzīmējumi:

- Turpgaitas caurules
- Atpakaļgaitas caurules
- Projekta robeža

Piezīmes:

- 1) Sistēmas augstākajos punktos uzstādīt automātiskos atgaisotājus un zemākajos izlaides ventīļus!
- 2) Pirms cauruļu izolācijas montāžas, caurules attīrīt no netīrumiem un pārklāt ar pretkorozijas grunts krāsu!
- 3) T1;T2 Caurules montēt akmensvates siltumizolācijas čaulās 30mm biezumā un ar folija pārklājumu. Siltumizolāciju pārklāt ar izolācijas PVC materiālu!
- 4) Apkures katla apsaistes cauruļvadus izbūvēt tā, lai netiktu traucēta perspektīvās akumulācijas tvertnes ievietošana telpā un pieslēgšana sistēmai!

Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.	Objekts: Katlu mājas pārbūve Gulbenes novadā, Tirzas pagasta pārvaldes "Biedrības nama" ēkā	Pasūtījuma Nr.: 12010218-SM		
Būvpr.vad.	A.Vagris		21.05. 2018.	Pasūtītājs: Gulbenes novada dome Reģ. Nr.: 90009116327	Stadija	Lapa	Mērogs
Izstrādāja	O.Simsons		21.05. 2018.		BP	SM-4	1:50
				Griezums B-B	 9775-R		