


1. STĀVA GRIESTU PLĀNS



1. STĀVA GRIESTU APZĪMĒJUMI		
APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS	PLATĪBA M²
G1	Piekārtie griesti (600x600) OWAcoustic Brillianto 12 mm. S3 T24 α_w 0,70, NRC 0,70. Redzama piekares sistēma.	534.7
G2	Mitrumizturīgas minerālvates griestu plāksnes (600x600) OWAcoustic Rockfon Artic. T24 α_w 0,8, NRC 0,75. Redzama piekares sistēma.	28.1
G3	Krāsojums	895.1
EXIT	Evakuācijas avārijapgaisme	
	Gaismekļi. Detalizētāk skatīt EL sadaļas lapās.	

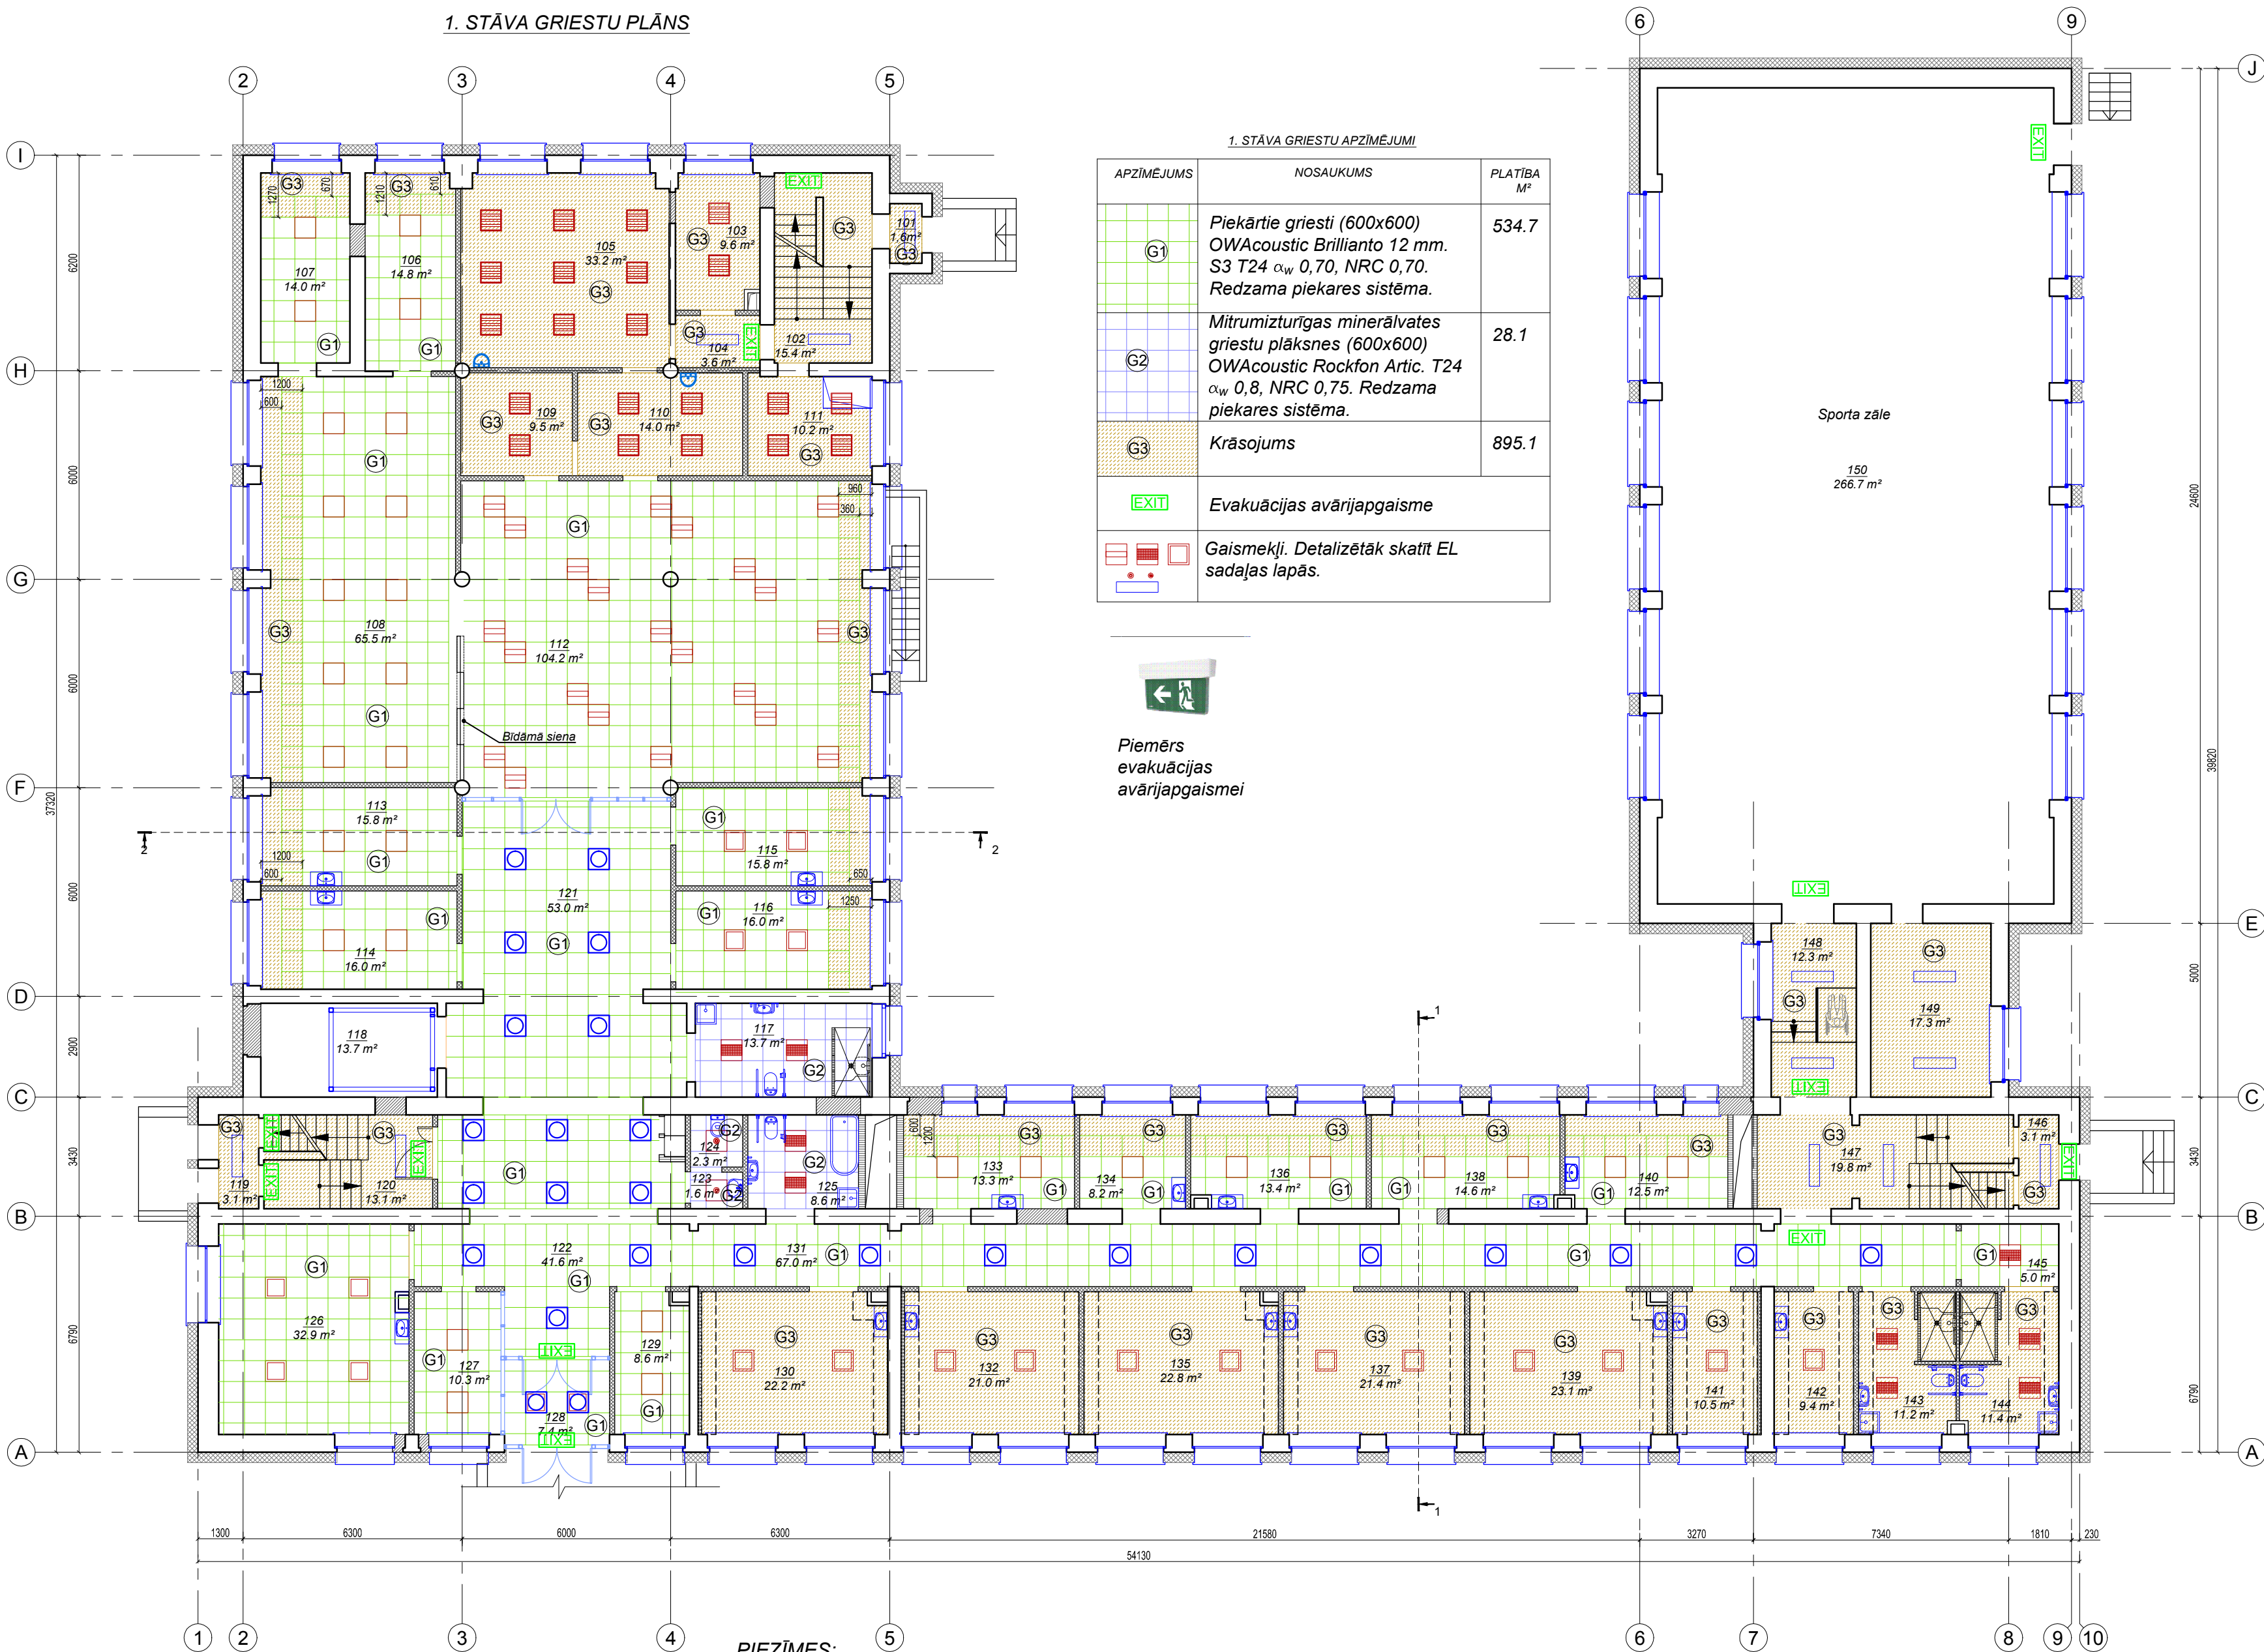

Piemērs
evakuācijas
avārijapgaismei

1. STĀVA TĒLPU EKSPĻIKĀCIJA		
TĒLPAS Nr.	NOSAUKUMS	PLATĪBA m²
101	Vejveris	1.6
102	Kāpu telpa	15.4
103	Darzeņu noliktava un pirmapstrāde	9.6
104	Gaitenis	3.6
105	Virtuve/ izsniegšana/ servēšana	33.2
106	Atpūtas telpa	14.8
107	Lasttāva	14.0
108	Atpūtas/ rekreācijas zona	65.5
109	Trauku mazgātuve	9.5
110	Tīrie trauki	14.0
111	Noliktava	10.2
112	Ednīcas zāle	104.2
113	Palāta (2 vietas)	15.8
114	Palāta (2 vietas)	16.0
115	Palāta (2 vietas)	15.8
116	Palāta (2 vietas)	16.0
117	Invalidu tualete/ duša	13.7
118	Lifts	13.7
119	Vejveris	3.1
120	Kāpu telpa	13.1
121	Gaitenis	53.0
122	Gaitenis	41.6
123	Priekštelpa	1.6
124	Tualete	2.3
125	Invalidu vanna	7.9
126	Palāta (4 vietas)	32.9
127	Dežurants	10.3
128	Vejveris	7.4
129	Ratiņu telpa	8.6
130	Palāta (2 vietas)	22.2
131	Gaitenis	67.0
132	Palāta (3 vietas)	21.0
133	Palāta (2 vietas)	13.3
134	Palāta (1 vieta)	8.2
135	Palāta (3 vietas)	22.8
136	Palāta (2 vietas)	13.4
137	Palāta (3 vietas)	21.4
138	Palāta (2 vietas)	14.6
139	Palāta (2 vietas)	23.1
140	Palāta (2 vietas)	11.7
141	Palāta (1 vieta)	10.5
142	Izolators	9.4
143	Duša/ tualete	11.2
144	Duša/ tualete	11.4
145	Priekštelpa	5.0
146	Vejveris	3.1
147	Kāpu telpa	19.4
148	Gaitenis	12.3
149	Sporta zāles inventārs	17.3
150	Sporta zāle	266.7
Kopā:		1174.4

PIEZĪMES:

- Par ± 0.00 atzīmi tiek pieņemts 1. stāva grīdas līmenis.
- Piekārto griestu augstumu precizēt uz vietas pēc nesošo konstrukciju izbūves.
- Pielietoto materiālu specifikāciju skatīt apdares darbu tabulās
- Griestu pazeminājumu vietās augstuma atzīmes precizēt uz vietas pēc AVK cauruļu izbūves.
- Vēdināšanas izvadu shēmas skatīt AVK sadaļas lapās.
- Apgaismes ķermeņu izvietojumu un specifikācijas skatīt EL sadaļas lapās.
- Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla dizainu un tonālo risinājumu, kvalitātes kritērijus un tehniskos parametrus, kas izvirzīti projektā pielietotajiem materiāliem. Var pielietot materiālus ar līdzvērtīgām īpašībām. Materiāla nomaigšanas gadījumā, izmaiņas skatīt ar būvprojekta autoru.
- Sporta zāles (Nr. 150) apdare lapā AR-17.
- Tualetēs ierīkot lampas spoguļa apgaismojumam

 Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046 Reģ.Nr. LV 40103502004 Tālr.: +371 67201880; 67201882 Fakss: +371 67201881 luisiv@luisiv.lv				PASŪTĪTĀJS: Gulbenes novada Dome, reģistrācijas Nr.90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads		ARHĪVA NR.: LV-59-1 DATUMS:	
Amats				PASŪTĪTĀJUMS: LV-59		AR	
Uzvārds				OBJEKTS: Ēkas pārbūve pielāgošana sociālās aprūpes centra vajadzībām. "Jaungulbenes alejas", Jaungulbene, Jaungulbenes pag., Gulbenes novads		STADIJA	LAPA
Paraksts				LAPAS NOSAUKUMS: 1.STĀVA GRIESTU PLĀNS		BP	AR-16
Datums				MĒROGS: 1:150		LAPAS	
Dzīves vadīt.							
Izstrādāja							