


KONSTRUKCIJU IZVIETOJUMA SHĒMA 3. STĀVA PĀRSEGUMĀ

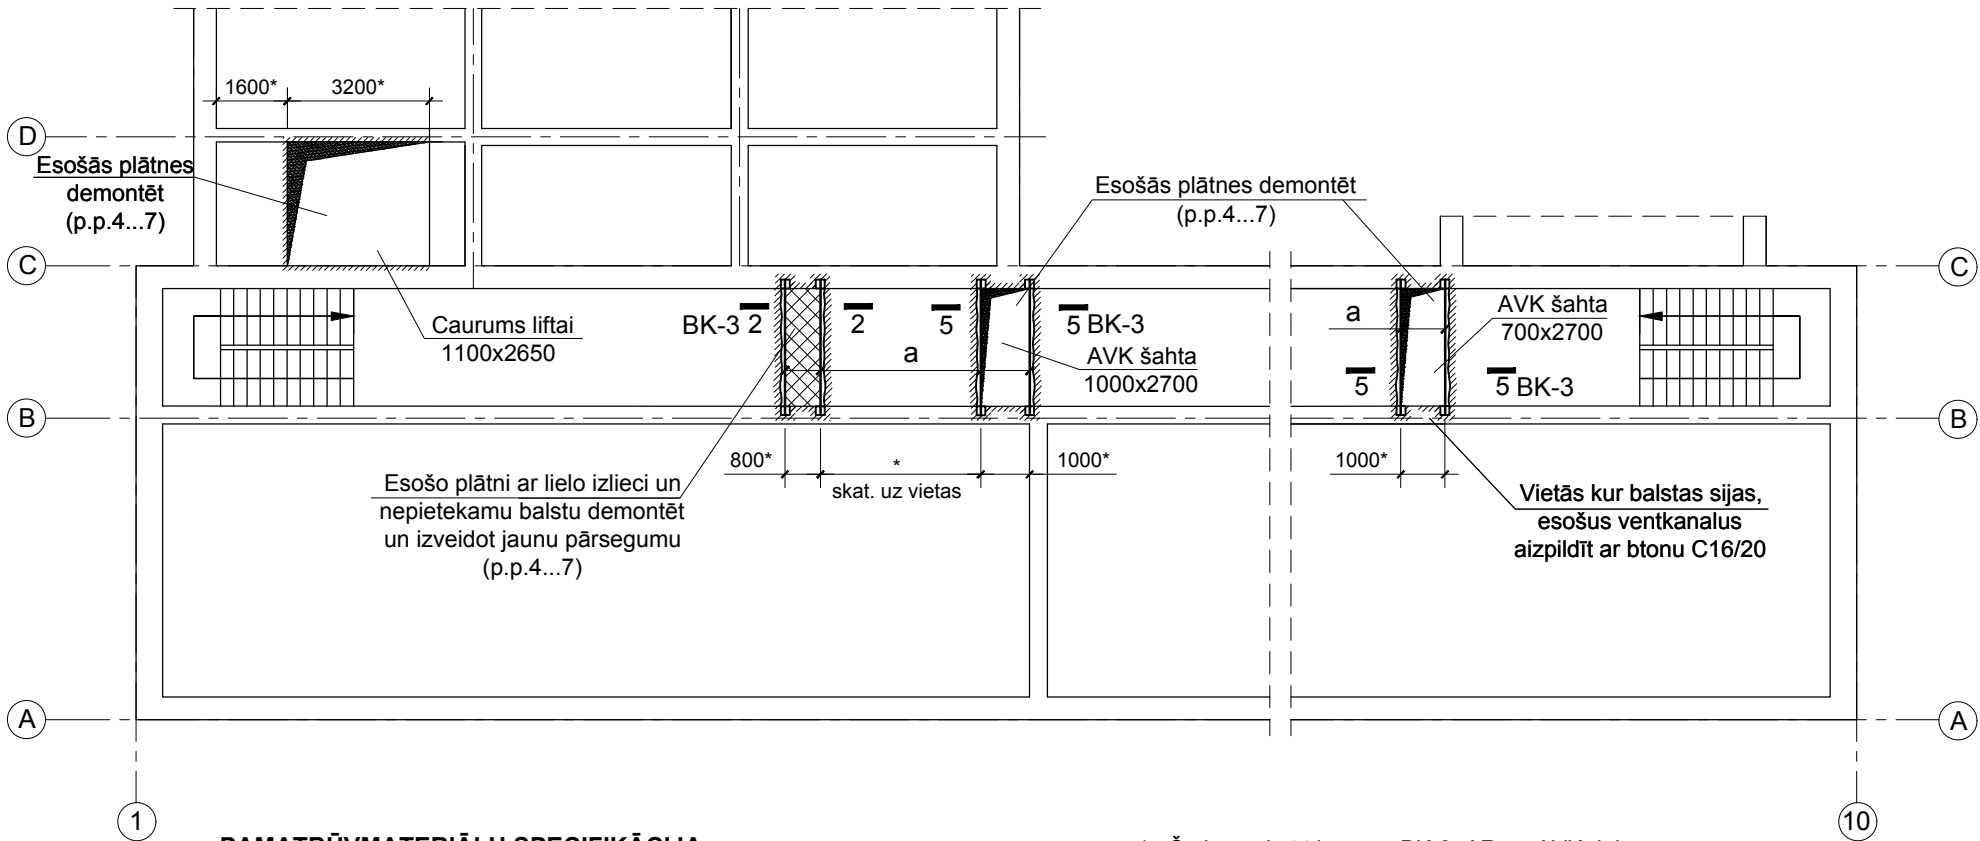

PAMATBŪVMATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Marka	Apzīmējums	Nosaukums	Skaitis	Piezīm.
	EN 10025	UPN 220	2.00 t	S235
	EN 10025	L 100x8	0.38 t	S235
		Betons C16/20	0.6 m ³	

DEMONTĀŽAS SHĒMAS SPECIFIKĀCIJA

Marka	Nosaukums	Kopā
ПТО-30-8	Dzelzsbetona plātnes (3.0x0.8x0.22)	9.2 m ³

- Šo lapu skatīt kopā ar BK-3, AR un AVK daļām.
- Izmērus ar * precizēt uz vietas (galvenais būvuzņēmējs). Pirms materiālu un konstrukciju pasūtīšanas un izgatavošanas, veikt visu izmēru, piesaistu un augstuma atz. kontrolmērījumus dabā. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī celtniecības gaitā nepieciešamos papildus izmērus, risinājumus, savlaicīgi pirms būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, saskaņot ar būvprojekta autoru.
- Caurumu izvietojumus un piesaistes precizēt pēc AVK rasējumiem.
- Demontāžas darbi jāveic atbilstoši DVP, garantējot drošus darba apstākļus un ievērot LR MK "Noteikumi par darba drošības un veselības organizēšanu aizsardzības un darba vietu iekārtošanu būvlaukumos".
- Demontējot konstrukcijas, jāpielieto stacionāri pastiprinājuma elementi (statņi, sijas) to balstīšanai sagriešanas - zāģēšanas procesa gaitā un nav pieļaujama konstrukciju brīva krišana, kā arī to izlaušana no balstvietām.
- Demontējot konstrukcijas nav pieļaujama demontējamo elementu novietošana uz pārseguma. Nepieciešamības gadījumos, demontējamo materiālu daudzums, ko var novietot uz pārseguma, nedrīkst pārsniegt 200 kg/m² slodzi.
- Veicot atsevišķu iecirkņu demontāžas darbus, nav pieļaujama strādnieku atrašanās apakšējos stāvos šī iecirkņa robežās.
- Pamatbūvmateriālu specifikāciju skatīt BK-3.

<div><div><div>Lūsis V</div></div><div>Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046 Reģ.Nr. LV 40103502004 Tālr.: +371 67201880; 67201882 Fakss: +371 67201881 lusisv@lusisv.lv</div></div>				<div>PASŪTĪTĀJS:</div> <div>Gulbenes novada Dome, reģistrācijas Nr.90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads</div>				<div>ARHĪVA NR.: LV-59-1</div>											
<div>Amats</div>				<div>Uzvārds</div>				<div>Paraksts</div>		<div>Datums</div>		<div>OBJEKTS:</div> <div>Ēkas pārbūve pielāgošana sociālās aprūpes centra vajadzībām."Jaungulbenes alejas", Jaungulbene, Jaungulbenes pag., Gulbenes novads</div>				<div>PASŪTĪJUMS: LV-59</div>		<div>MARKA: BK</div>	
<div>Būvpr.d.v.</div>				<div>T. Millersone</div>				<div></div>		<div></div>		<div>STĀDIJA</div> <div>BP</div>				<div>LAPA</div> <div>4</div>		<div>LAPAS</div>	
<div>Konstr.</div>				<div>N. Kotkovska</div>				<div></div>		<div></div>		<div>LAPAS NOSAUKUMS:</div> <div>Konstrukciju izvietojuma shēma 3. stāva pārsegumā.</div>				<div>MĒROGS: 1:150</div>			
												<div>DATUMS:</div>							