


3. STĀVA GRIESTU PLĀNS

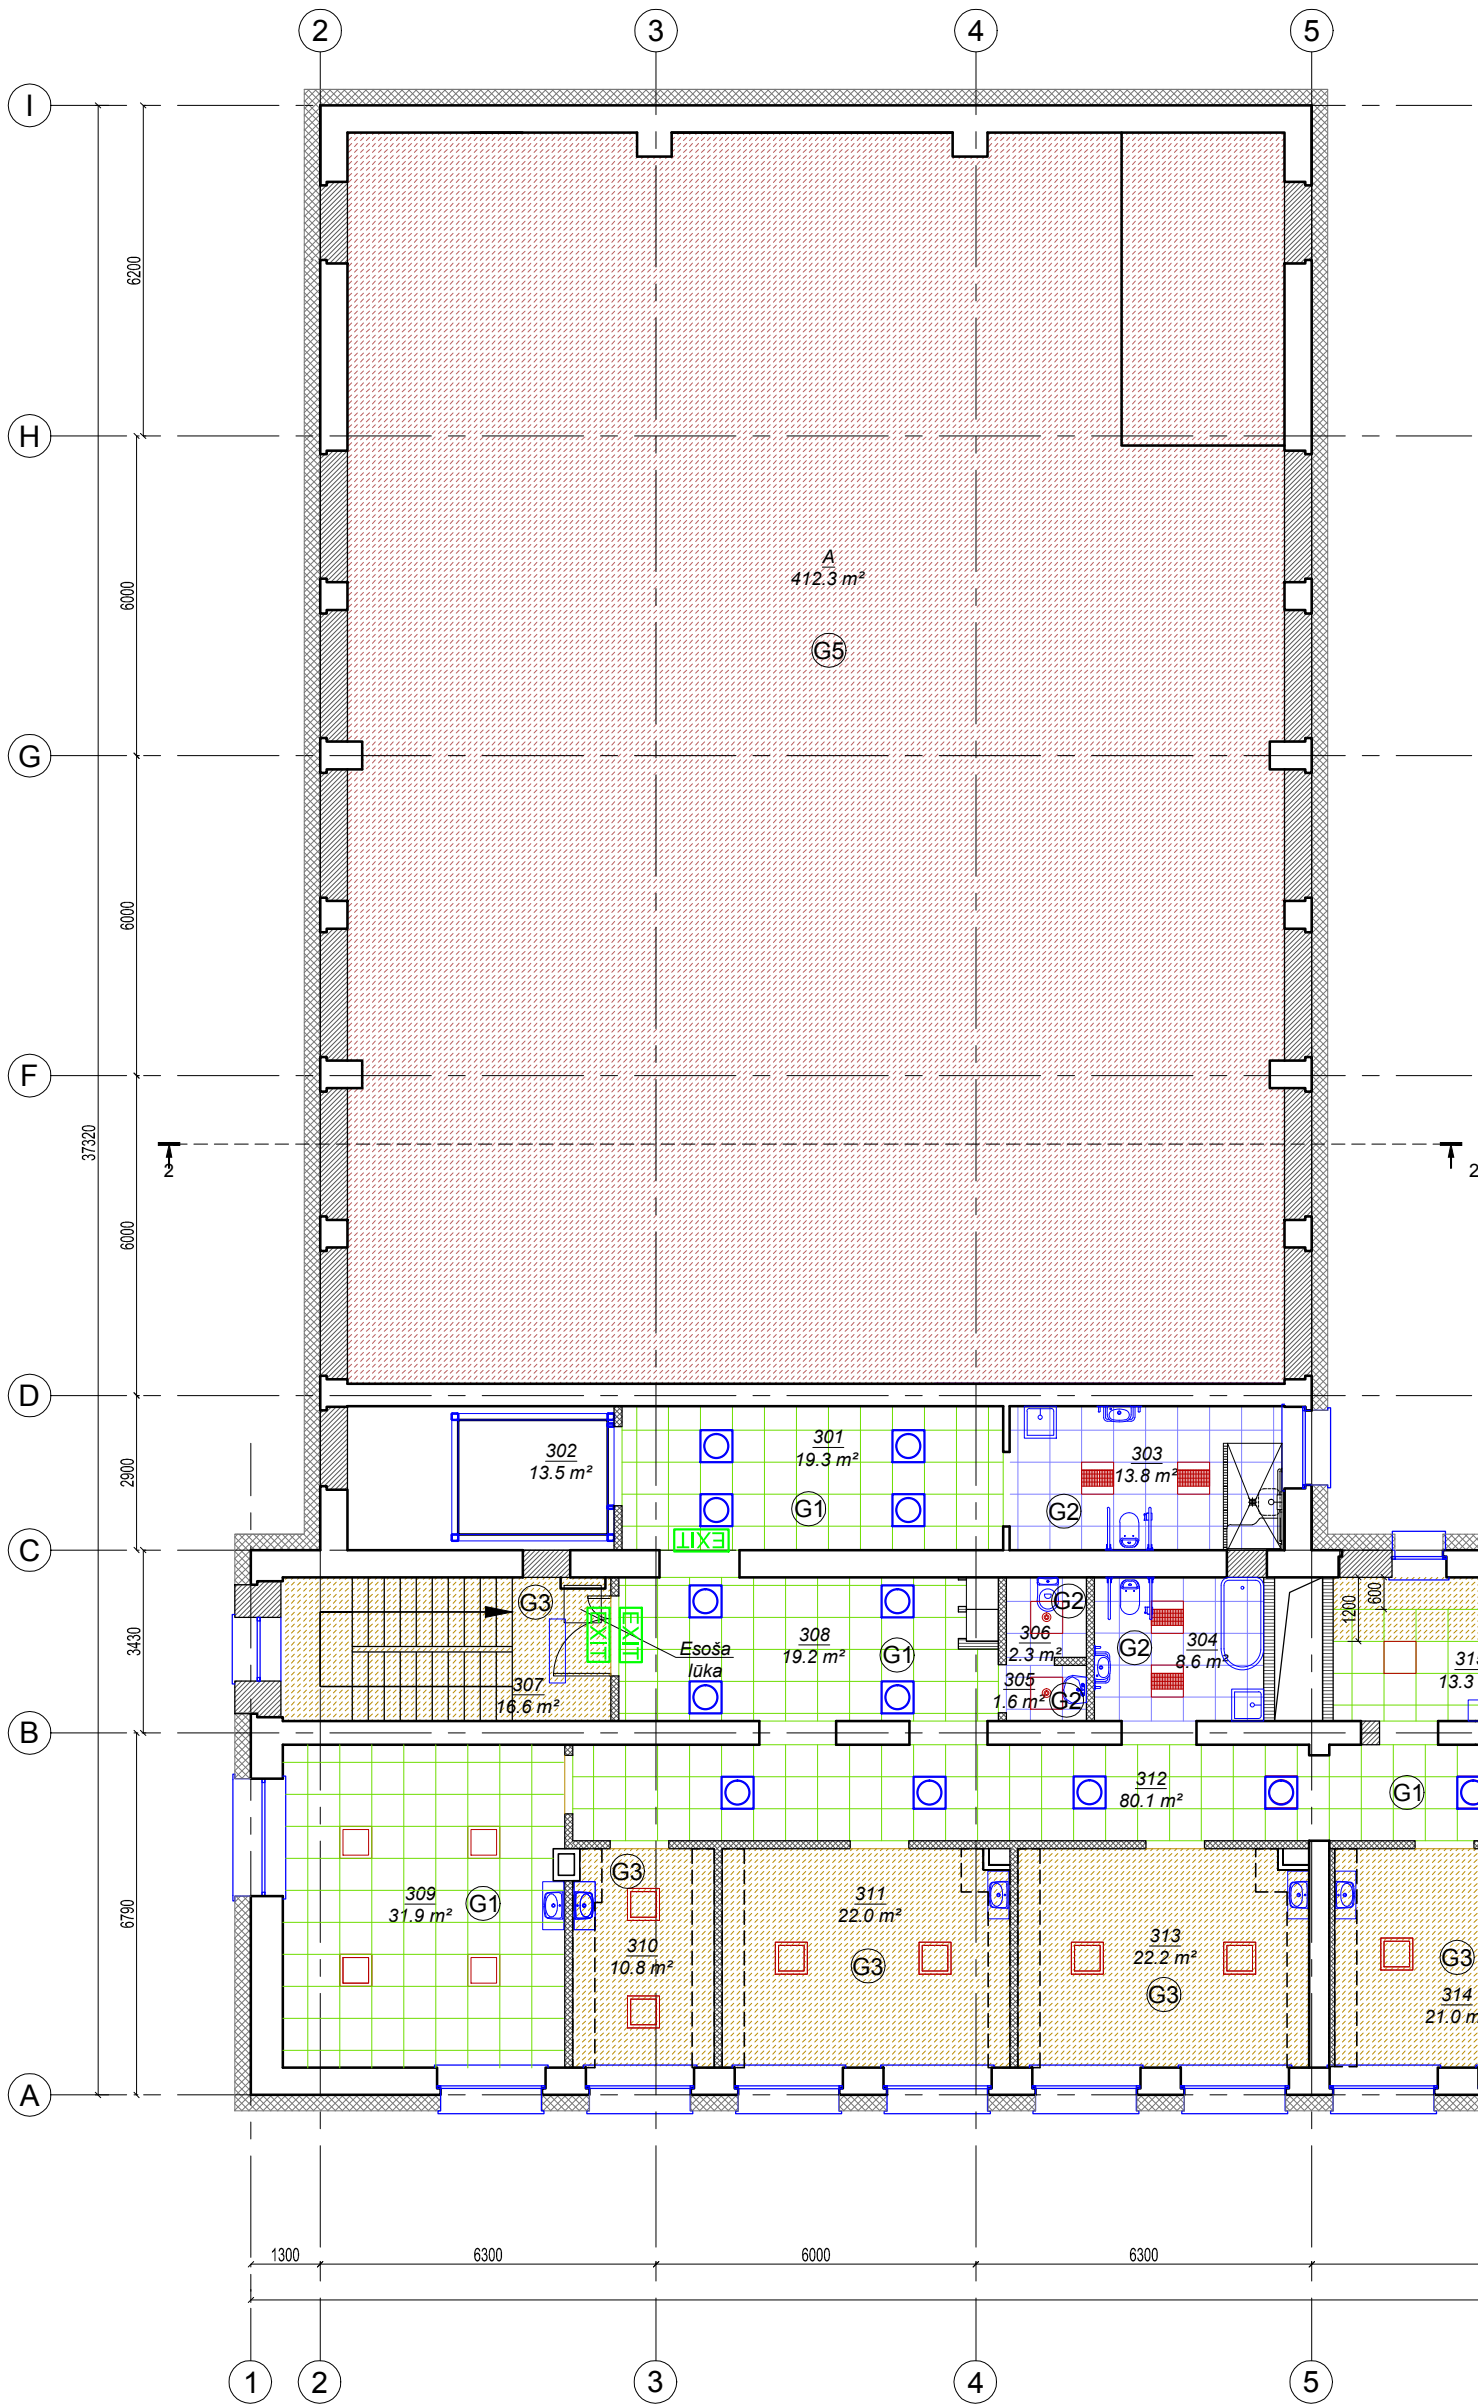



Piemērs
evakuācijas
avārijapgaismei

PIEZĪMES:


1. Par ±0.00 atzīmi tiek pieņemts 1. stāva grīdas līmenis.
2. Piekārto griestu augstumu precizēt uz vietas pēc nesošo konstrukciju izbūves.
3. Pielietoto materiālu specifikāciju skatīt apdares darbu tabulās
4. Griestu pazeminājumu vietās augstuma atzīmes precizēt uz vietas pēc AVK cauruļu izbūves.
5. Vēdināšanas izvadu shēmas skatīt AVK sadaļas lapās.
6. Apgaismes ķermeņu izvietojumu un specifikācijas skatīt EL sadaļas lapās.
7. Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla dizainu un tonālo risinājumu, kvalitātes kritērijus un tehniskos parametrus, kas izvirzīti projektā pielietotajiem materiāliem. Var pielietot materiālus ar līdzvērtīgām īpašībām. Materiāla nomaļas gadījumā, izmaiņas skaņot ar būvprojekta autoru.
8. Tualetēs ierīkot lampas spoguļa apgaismojumam.
9. Bijušās aktu zāles (telpa A) griesti un sienas virs piekārtiem griestiem krāsojami baltā krāsā (krāsa uz ūdens bāzes, matēta).

3. STĀVA GRIESTU APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS	PLATĪBA M²
G1	Piekārtie griesti (600x600) OWAcoustic Brillianto 12 mm. S3 T24 α_w 0,70, NRC 0,70. Redzama piekares sistēma.	188.2
G2	Mitrumizturīgas minerālvates griestu plāksnes (600x600) OWAcoustic Rockfon Artic. T24 α_w 0,8, NRC 0,75. Redzama piekares sistēma.	28.3
G3	Krāsojums	314.4
G5	Koppu un griestu krāsojums. Bez īpašām prasībām.	470.0
EXIT	Evakuācijas avārijapgaisme	
	Gaismekļi. Detalizētāk skatīt EL sadaļas lapās.	

3. STĀVA
TELPU EKSPLIKĀCIJA

TELPA Nr.	NOSAUKUMS	PLATĪBA m²
301	Gaitenis	19.4
302	Lifts	13.5
303	Invalīdu tualete/ duša	13.0
304	Invalīdu tualete/ vanna	8.8
305	Priekštelpa	1.6
306	Tualete	2.3
307	Kāpņu telpa	16.6
308	Gaitenis	18.2
309	Palāta (4 vietas)	31.9
310	Aprūpes telpa	10.8
311	Palāta (2 vietas)	22.0
312	Gaitenis	80.2
313	Palāta (2 vietas)	22.1
314	Palāta (2 vietas)	22.1
315	Palāta (2 vietas)	13.3
316	Palāta (1 vieta)	8.2
317	Palāta (2 vietas)	22.1
318	Palāta (2 vietas)	13.4
319	Palāta (2 vietas)	21.3
320	Palāta (2 vietas)	14.6
321	Palāta (2 vietas)	23.1
322	Palāta (2 vietas)	12.0
323	Palāta (1 vieta)	9.3
324	Palāta (1 vieta)	11.2
325	Kāpņu telpa	23.0
326	Duša/ tualete	11.2
327	Duša/ tualete	11.4
328	Priekštelpa	5.0
Kopā:		481.6

<div></div> <div>Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046 Reģ.Nr. LV 40103502004 Tālr.: +371 67201880; 67201882 Fakss: +371 67201881 lusiv@lusiv.lv</div>				<div>PASŪTĪTĀJS:</div> <div>Gulbenes novada Dome, reģistrācijas Nr.90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads</div>				<div>ARHĪVA NR.: LV-59-1</div>		<div>DATUMS:</div>					
				<div>PASŪTĪJUMS:</div>				<div>LV-59</div>		<div>AR</div>					
Amats		Uzvārds		Paraksts		Datums		OBJEKTS:		STADIJA		LAPA		LAPAS	
								Ēkas pārbūve pielāgošana sociālās aprūpes centra vajadzībām."Jaungulbenes alejas", Jaungulbene, Jaungulbenes pag., Gulbenes novads		BP		AR-18			
Daļas.vadīt.		L. Vītola				22.11.2016		LAPAS NOSAUKUMS:				MĒROGS:			
Izstrādāja		I. Berga				22.11.2016		3. STĀVA GRIESTU PLĀNS				1:150			