


1. STĀVA GRĪDU PLĀNS

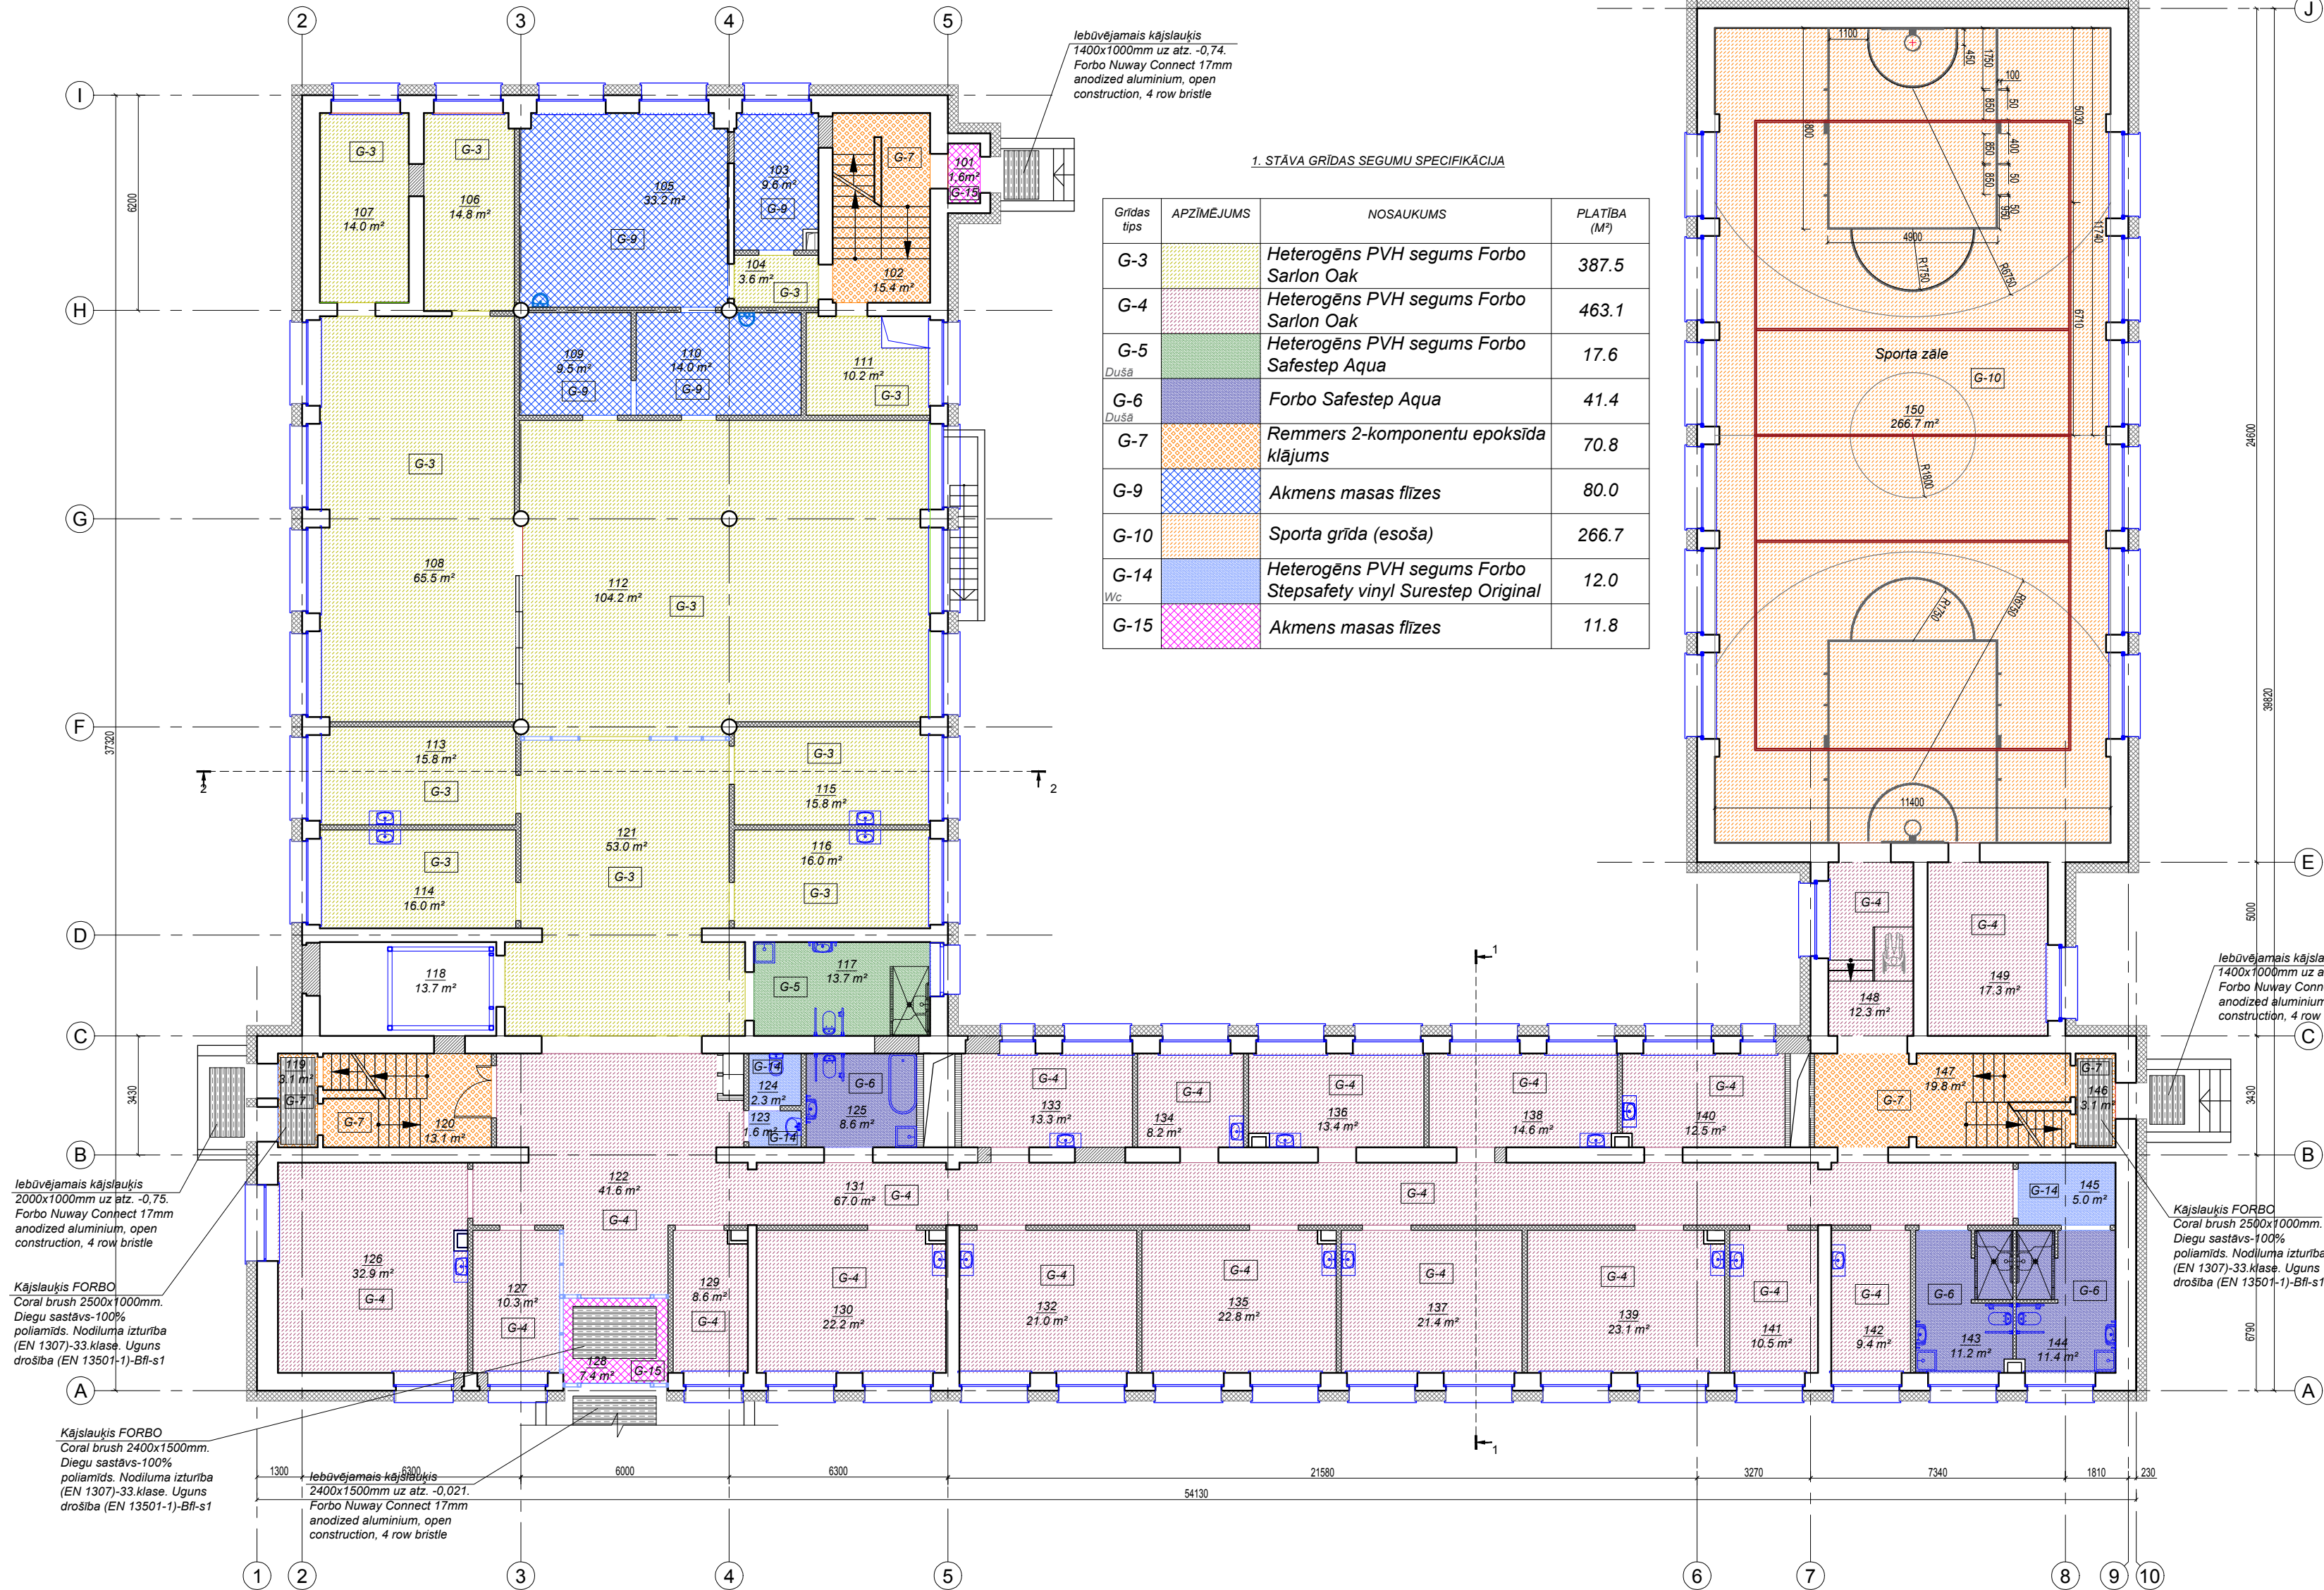

1. STĀVA GRĪDAS SEGUMU SPECIFIKĀCIJA

| Grīdas tips | APZĪMĒJUMS | NOSAUKUMS | PLATĪBA (M²) |
|-------------|------------|--|--------------|
| G-3 | | Heterogēns PVH segums Forbo Sarlon Oak | 387.5 |
| G-4 | | Heterogēns PVH segums Forbo Sarlon Oak | 463.1 |
| G-5 | | Heterogēns PVH segums Forbo Safestep Aqua | 17.6 |
| Duša | | Forbo Safestep Aqua | 41.4 |
| G-6 | | Remmers 2-komponentu epoksīda klājums | 70.8 |
| G-7 | | Akmens masas flīzes | 80.0 |
| G-9 | | Sporta grīda (esoša) | 266.7 |
| G-10 | | Heterogēns PVH segums Forbo Stepsafety vinyl Surestep Original | 12.0 |
| Wc | | Akmens masas flīzes | 11.8 |

1. STĀVA
TĒLPU EKSPĻIKĀCIJA

| TĒLPAS Nr. | NOSAUKUMS | PLATĪBA m² |
|------------|---------------------------------|------------|
| 101 | Vejlveris | 1.6 |
| 102 | Kāpņu telpa | 15.4 |
| 103 | Daržu noliktava un pirmāpstrāde | 9.6 |
| 104 | Gaitenis | 3.6 |
| 105 | Virtuve/ izsniegšana/ servēšana | 33.2 |
| 106 | Atpūtas telpa | 14.8 |
| 107 | Laistava | 14.0 |
| 108 | Atpūtas/ rekreācijas zona | 65.5 |
| 109 | Trauku mazgātuve | 9.5 |
| 110 | Tīrīšanas telpa | 14.0 |
| 111 | Noliktava | 10.2 |
| 112 | Ednīcas zāle | 104.2 |
| 113 | Palāta (2 vietas) | 15.8 |
| 114 | Palāta (2 vietas) | 16.0 |
| 115 | Palāta (2 vietas) | 15.8 |
| 116 | Palāta (2 vietas) | 16.0 |
| 117 | Invalidu tualetes/ duša | 13.7 |
| 118 | Lifts | 13.7 |
| 119 | Vejlveris | 3.1 |
| 120 | Kāpņu telpa | 13.1 |
| 121 | Gaitenis | 53.0 |
| 122 | Gaitenis | 41.6 |
| 123 | Priekštelpa | 1.6 |
| 124 | Tualetes | 2.3 |
| 125 | Invalidu vanna | 7.9 |
| 126 | Palāta (4 vietas) | 32.9 |
| 127 | Dežurants | 10.3 |
| 128 | Vejlveris | 7.4 |
| 129 | Ratīņu telpa | 8.6 |
| 130 | Palāta (2 vietas) | 22.2 |
| 131 | Gaitenis | 67.0 |
| 132 | Palāta (3 vietas) | 21.0 |
| 133 | Palāta (2 vietas) | 13.3 |
| 134 | Palāta (1 vieta) | 8.2 |
| 135 | Palāta (3 vietas) | 22.8 |
| 136 | Palāta (2 vietas) | 13.4 |
| 137 | Palāta (3 vietas) | 21.4 |
| 138 | Palāta (2 vietas) | 14.6 |
| 139 | Palāta (2 vietas) | 23.1 |
| 140 | Palāta (2 vietas) | 11.7 |
| 141 | Palāta (1 vieta) | 10.5 |
| 142 | Izolators | 9.4 |
| 143 | Duša/ tualetes | 11.2 |
| 144 | Duša/ tualetes | 11.4 |
| 145 | Priekštelpa | 5.0 |
| 146 | Vejlveris | 3.1 |
| 147 | Kāpņu telpa | 19.4 |
| 148 | Gaitenis | 12.3 |
| 149 | Sporta zāles inventārs | 17.3 |
| 150 | Sporta zāle | 266.7 |
| Kopā: | | 1174.4 |

PIEZĪMES:

- Par ±0.00 atzīmi tiek pieņemts 1. stāva grīdas līmenis (±0.00 = 131.71).
- Vejlverī (telpa Nr. 128) flīzes R11-13, citās telpās R9-11
- Pielietoto materiālu specifikāciju skatīt apdares darbu tabulā
- Pirms materiālu un konstrukciju pasūtīšanas un izgatavošanas, veikt visu izmēru, piesaistu un augstuma atz. kontrolmērījumus dabā.
- Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla dizainu un tonālo risinājumu, kvalitātes kritērijus un tehniskos parametrus, kas izvirzīti projektā pielietotajiem materiāliem. Var pielietot materiālus ar līdzvērtīgām īpašībām. Materiāla nomainīšanas gadījumā, izmaiņas skatīt ar būvprojekta autoru.
- Kāpņu 1. uz pēdējais pakāpiens marķēts ar dzeltenas krāsas joslu - platums 10 cm

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|-----------------------------------|--|
| lūsis V Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046 Reģ.Nr. LV 40103502004 Tālrunis: +371 67201880; 67201882 Fakss: +371 67201881 luisiv@luisiv.lv | | | | PASŪTĪTĀJS: Gulbenes novada Dome, reģistrācijas Nr.90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbene, Gulbenes novads | | ARHĪVA NR.: LV-59-1 DATUMS: | |
| Amats | | | | Uzvārds | | Paraksts | |
| Datums | | | | OBJEKTS: Ēkas pārbūve, pielāgošana sociālās aprūpes centra vajadzībām."Jaungulbenes alejas", Jaungulbene, Jaungulbenes pag., Gulbenes novads | | PASŪTĪTĀJS: LV-59 AR | |
| Dalas vadīt. | | | | L. Vītola | | 16.01.2017 | |
| Izstrādāja | | | | I. Berga | | 16.01.2017 | |
| APAS NOSAUKUMS: | | | | 1. STĀVA GRĪDU PLĀNS | | MĒROGS: 1:150 | |