



1. stāva plāns
M 1:100

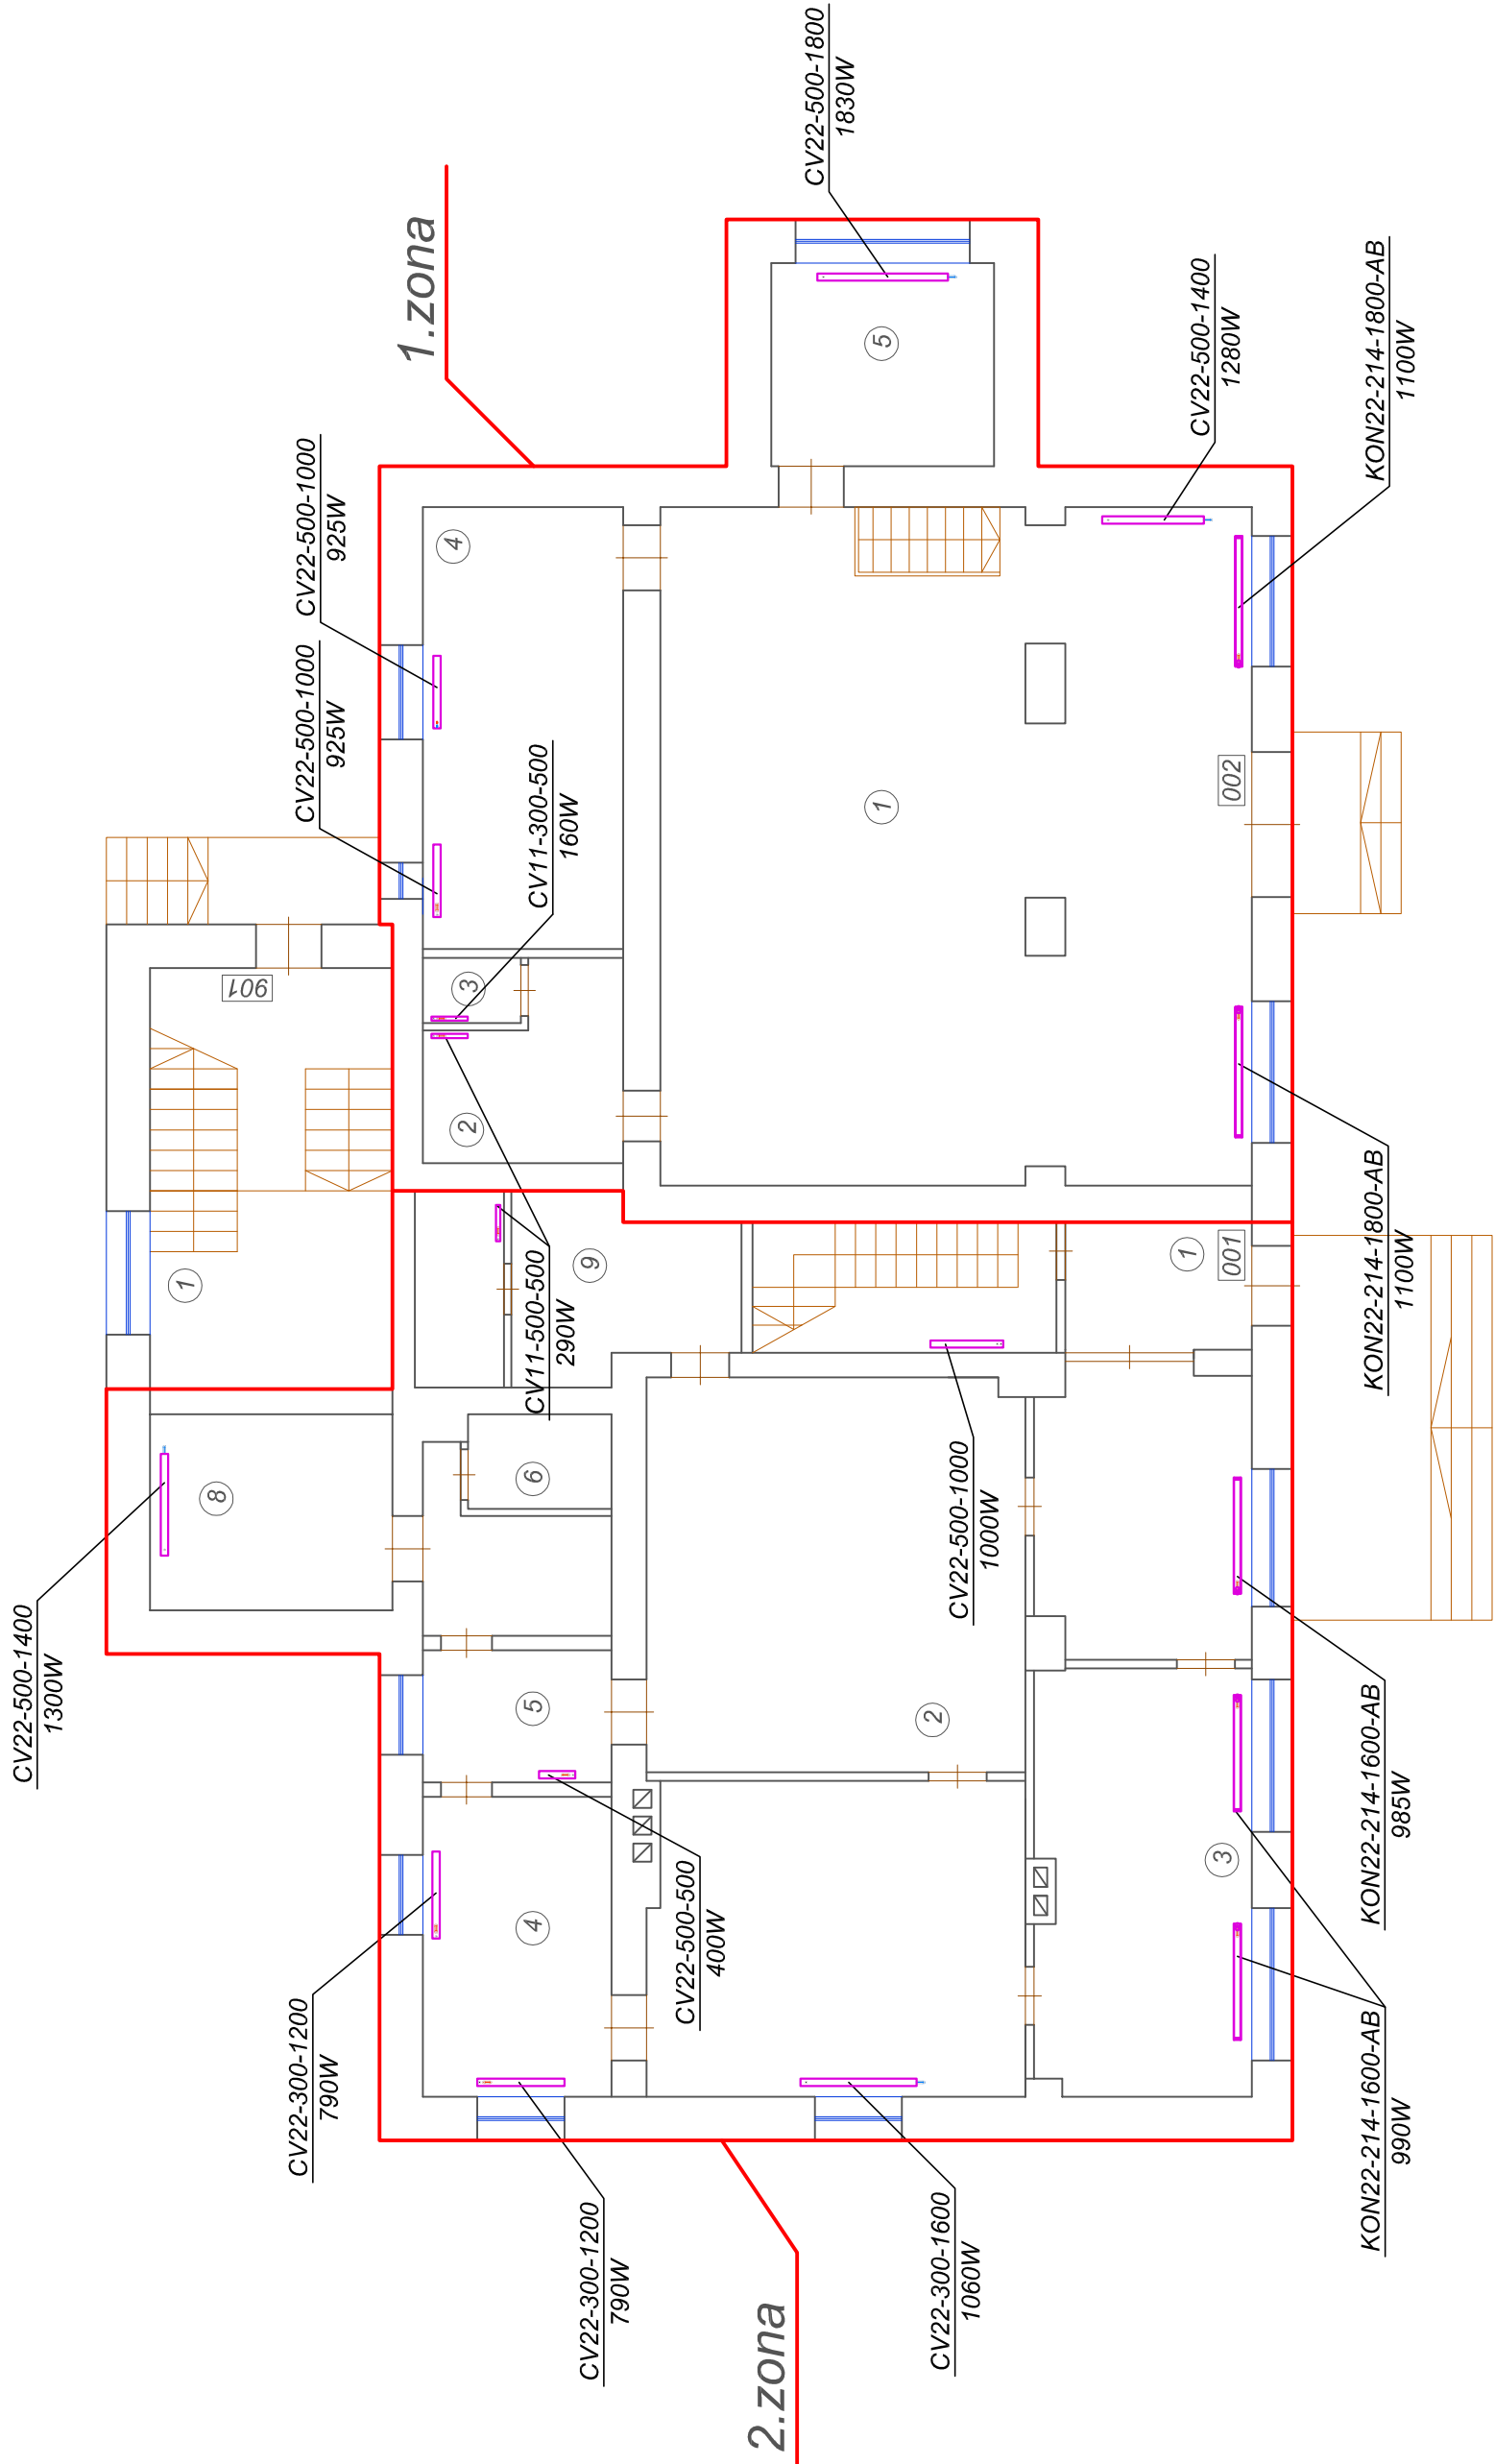

1. stāva telpu eksplikācija		
Nr.	Telpas nosaukums	Platība, m²
1	Telpu grupa 001	
1	Ieeja	6.8
2	Operāciju zāle	59.9
3	Kabinets	15.5
4	Palīgtelpa	10.6
5	Gaitenis	4.7
6	Klase	7.7
7	Priekštelpa	3.8
8	Naudas glabāšanas telpa	3.7
9	Palīgtelpa	10.7
10	Kāpnes	4.9
1	Telpu grupa 002	
1	Tirdzniecības zāle	72.5
2	Palīgtelpa	6.4
3	Tualete	1.2
4	Noliktava	16.7
5	Kantora telpa	8.6
1	Telpu grupa 901	
1	Kāpnes	19.4

RADIATORU PIESLĒGUMA SHĒMAS

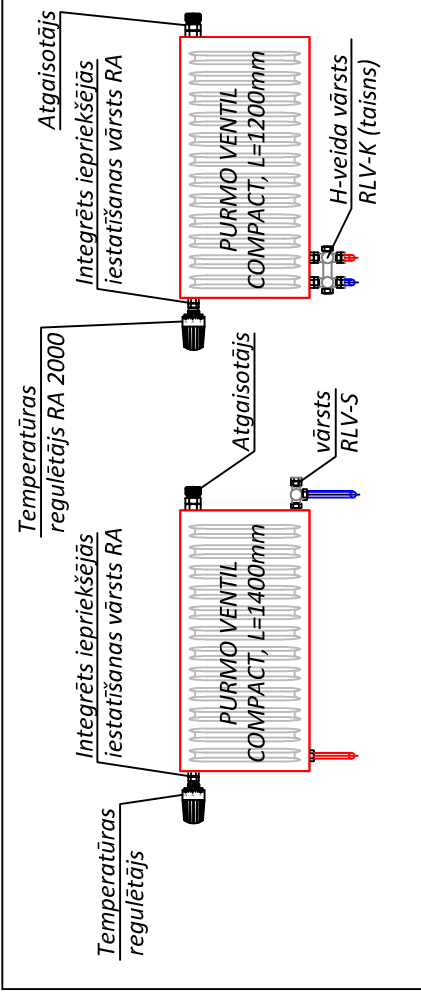

PIEZĪMES:

1. Pirmajā un otrajā stāvā radiatoru izvēlēti ar apakšas pieslēgumu un paredzēti pieslēgti pie apkures magistralēm caur pārsēgumu.
2. Radiatoru novietojums plānos uzrādīts nosacīti bez piesaistēm.
3. Radiatorus aprīkot ar termogaivām RA 2000.
4. Apkures sistēmā paredzētas daudzslāņu plastmasas caurules.
5. Apkures magistriāles plānos uzrādītas nosacīti bez piesaistēm.
6. Apkures magistriāles zem griestiem izolēt ar akmens vates izolācijas čaulām, b=20mm.
7. Apkures stāvvadus kapņu telpā izolēt ar akmens vates izolācijas čaulām, b=50mm.
8. Apkures magistriāles montēt zem zemākā stāva griestiem.
9. Apkures magistriāļu augstuma atzīmes precīzēt montāžas procesā.
10. Sistēmas augstākajā punktā paredzēt automatiskos atgaisotājus, zemākajā vietā sistēmas tukšošanas ventīļus.

"DGD Projekti" INŽINIERITĀLU PROJEKTOŠANAS BŪROS Reģ.Nr. 4002023036 Būvniecības Reģ.Nr. 3804R dgd@dgddprojekti.com +371 29701024		Objekta nosaukums:		Apkures sistēmas izbūve	
Proj.d.vadīt.	D. Buliņš	Adrese:		Rīgas iela 65, Gulbene, Gulbenes nov.	
Izstrādāja	M. Zariņš	Lapas nosaukums:		1. stāva plāns. Radiatoru izvietojums.	
Pasūtītājs:	Gulbene novada dome Reģ.nr. 90009116327	Mērogs:		1:100	Datums: 02.10.2015.
				Lapa	3
				Stadija	BP
				Marka	AVK
				Lapas Nr.: _____	