


BĒNIŅU PĀRSEGUMA SIJU SHĒMA
M 1:100

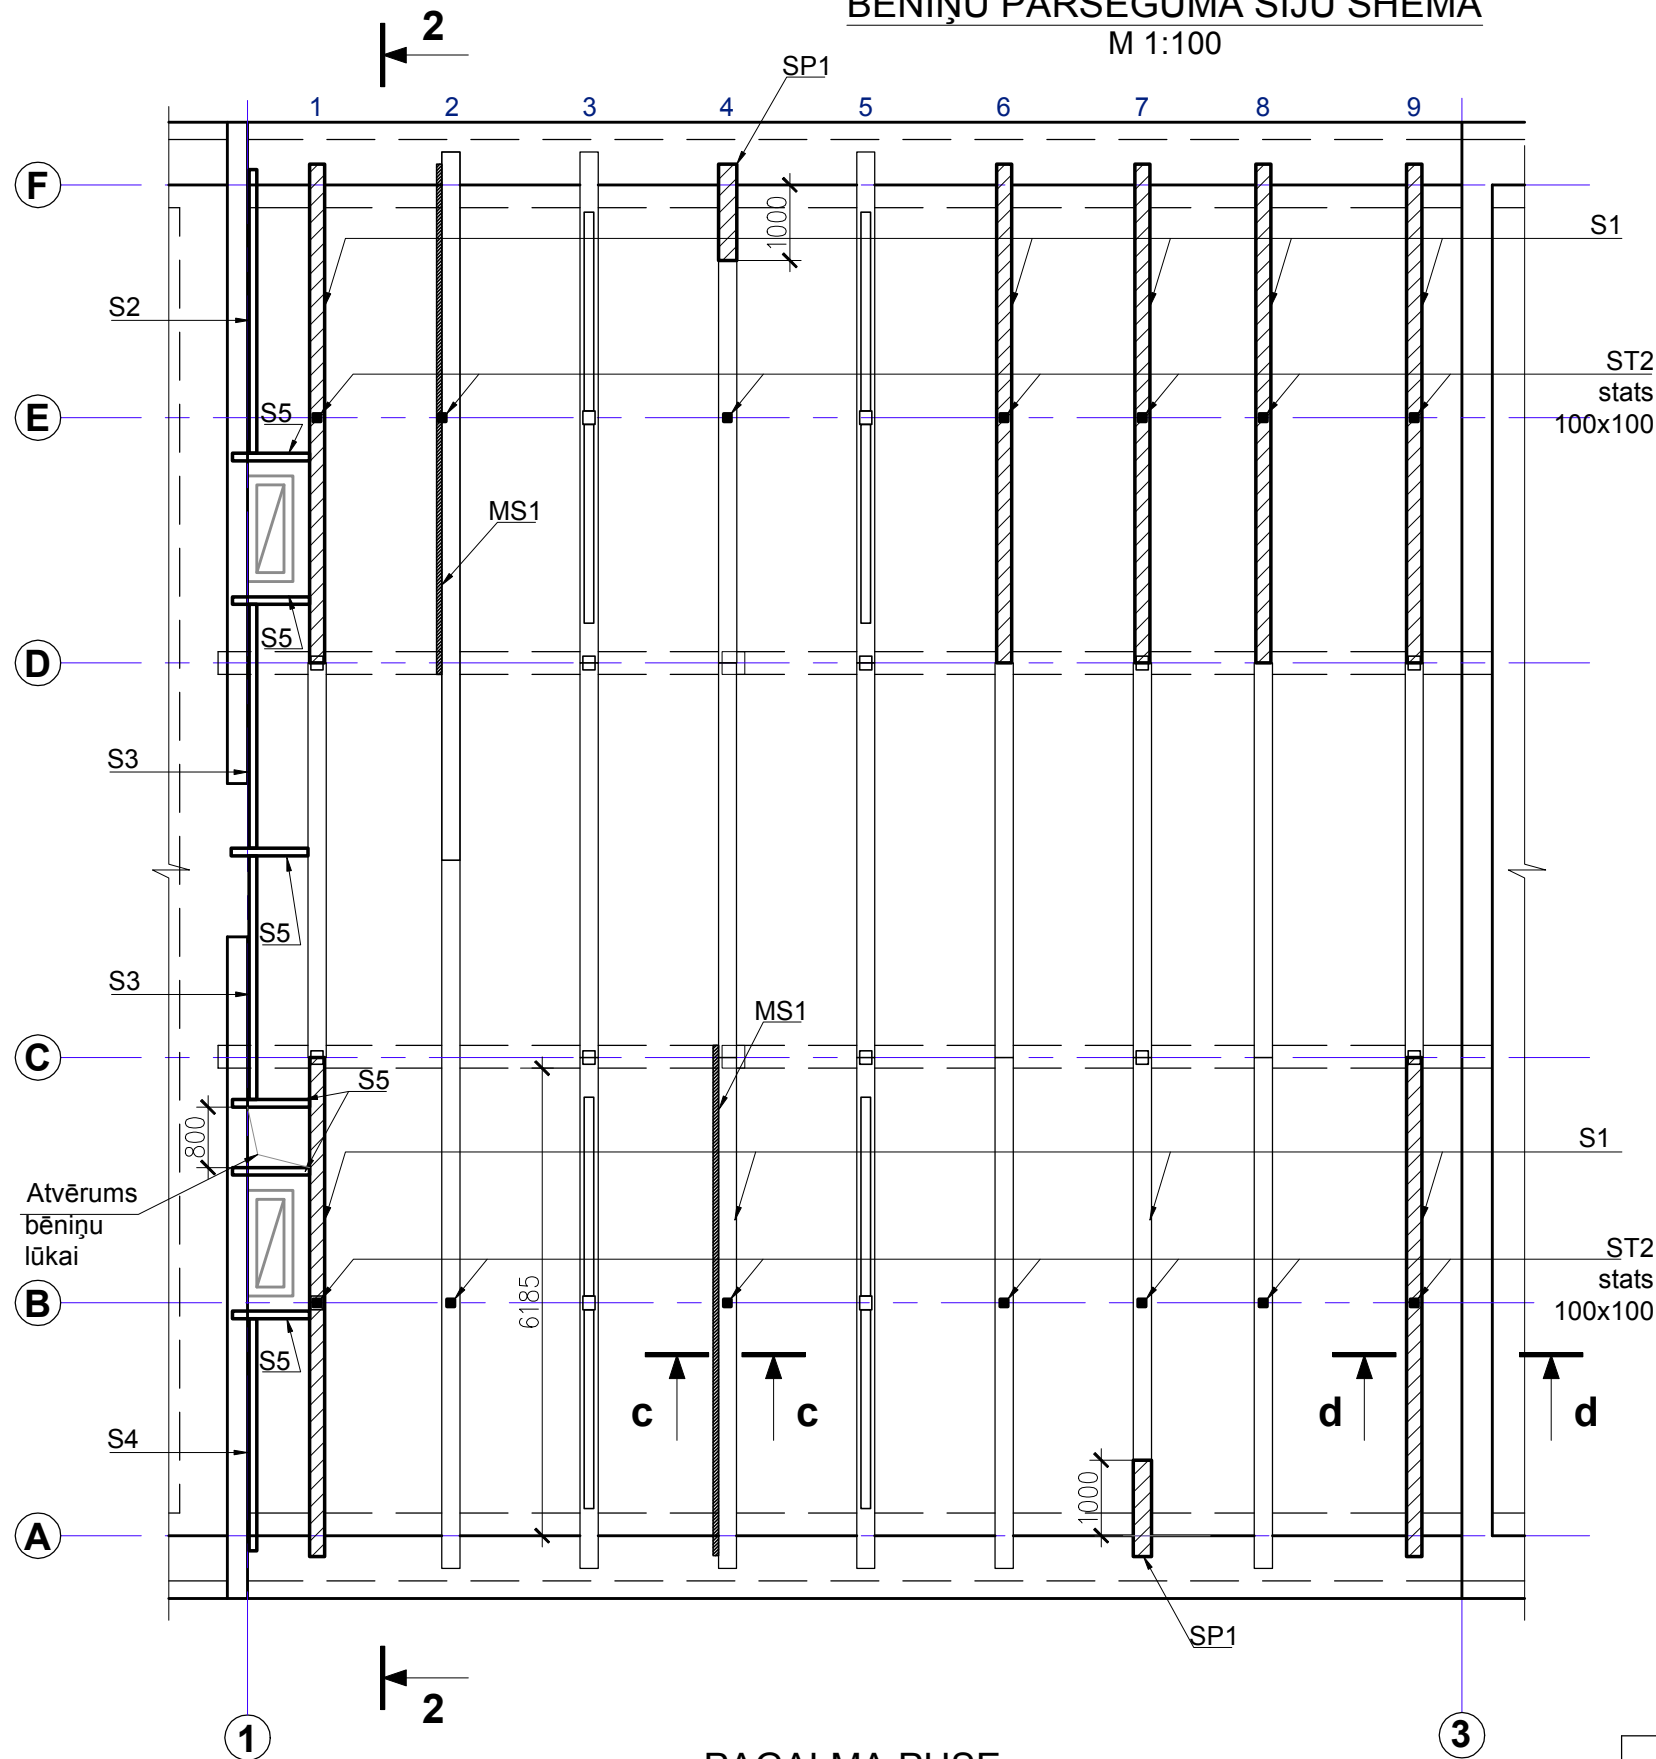

PĀRSEGUMA ELEMENTU SARAKSTS

Marka Poz.	Nosaukums	Skaitis gab.	Kopējais apjoms m³	Kopējā masa kg	Piezīmes
S1	Koka sija 200x280(h); l=6600	7	2.59		
S2	Koka sija 100x200(h); l=3750	1	0.08		
S3	Koka sija 100x200(h); l=3250	1	0.07		
S4	Koka sija 100x200(h); l=3100	1	0.06		
S5	Izmija 100x200(h); l=1000	6	0.1		
SP1	Sijas protēze 240x300(h); l=1300	2			
	Metāla sija UPE160, L=2010, 34 kg, 2 gb.				
	Plakandzelzs 10x100, L=780, 6.2 kg, 2 gb.				
	Bultskrūve M16, l=300; komplektā ar uzgriezni un paplāksnēm, 8 gb.				
MS1	Metāla sija UPE200, L=6750, 155 kg	2			
	Plakandzelzs 10x80, L=80, 0.5 kg, 4 gb.				
	Plakandzelzs 10x100, L=200, 1.6 kg, 2 gb.				
	Bultskrūve M16, l=300; komplektā ar uzgriezni un paplāksnēm, 8 gb.				
	Lata 40x100(h); ΣL=18 m		0.08		
	Lata 50x50(h); ΣL=160 m		0.4		
	Dēļi t=38mm; 38m²		1.52		
	Brusu kurpe 100x140, art.70974	12			
	Skrūves, naglas un citi spiprinājumi, 1 komplekts				

PIEZĪMES

- KOKA ELEMENTUS SIJĀM IZGATAVOT NO SKUJU KOKA, STIPRĪBAS KLASE NE ZEMĀK PAR C20, AR MITRUMU NE LIELĀKU PAR 22%
- KOKA KONSTRUKCIJAS IZOLĒT NO MŪRA AR 2 KĀRTĀM RUBEROĪDA.
- KOKA ELEMENTUS APSTRĀDĀT AR KOMBINĒTO ANTISEPTISKU UN ANTIPIRĒNU ŠĶĪDUMU.
- KOKA SIJĀM KURAS PASTIPRINA AR METĀLA SIJU MS1 TRUPI NOTĪRĪT LĪDZ TĪRAM KOKAM, KOKA ELEMENTU 2 REIZES APSTRĀDĀT AR ANTISEPTISKU ŠĶĪDUMU. PĒC TRUPES NOTĪRĪŠANAS JĀSAGLABĀ 50% NO SIJAS ŠĶĒRSGRIEZUMA. LIELĀKU TRUPES BOJĀJUMU GADĪJUMĀ NOMAINA VISU KOKA SIJU, UZSTĀDA SIJU S1 BEZ METĀLA SIJAS.
- SIJU SAVIENOJUMU UZ PASIJAS VEIDOT ANALOGU ESOŠAJAM SAVIENOJUMAM.
- STATI ST1 IEKĻAUTI JUMTA ELEMENTU SARAKSTĀ LAPĀ BK-6.

Saimnieciskās darbības veicējs Ervīns Ločmelis "Upeslīči", Jaunannas pag., Alūksnes nov., LV-4340, mob. 28380337, e-pasts: ervins.locmelis@inbox.lv				Pasūtītājs: Gulbenes novada dome			GND/9.15/15/308	
				Darbnīcas jumta konstrukcijas un pārseguma atjaunošana Brīvības ielā 22, Gulbenē, Gulbenes novadā.				
				Bēniņu pārseguma siju shēma			Stadija	Lapa
Projektēja	E.Ločmelis		06.2015.				T.P.	BK-4
				M 1:100				