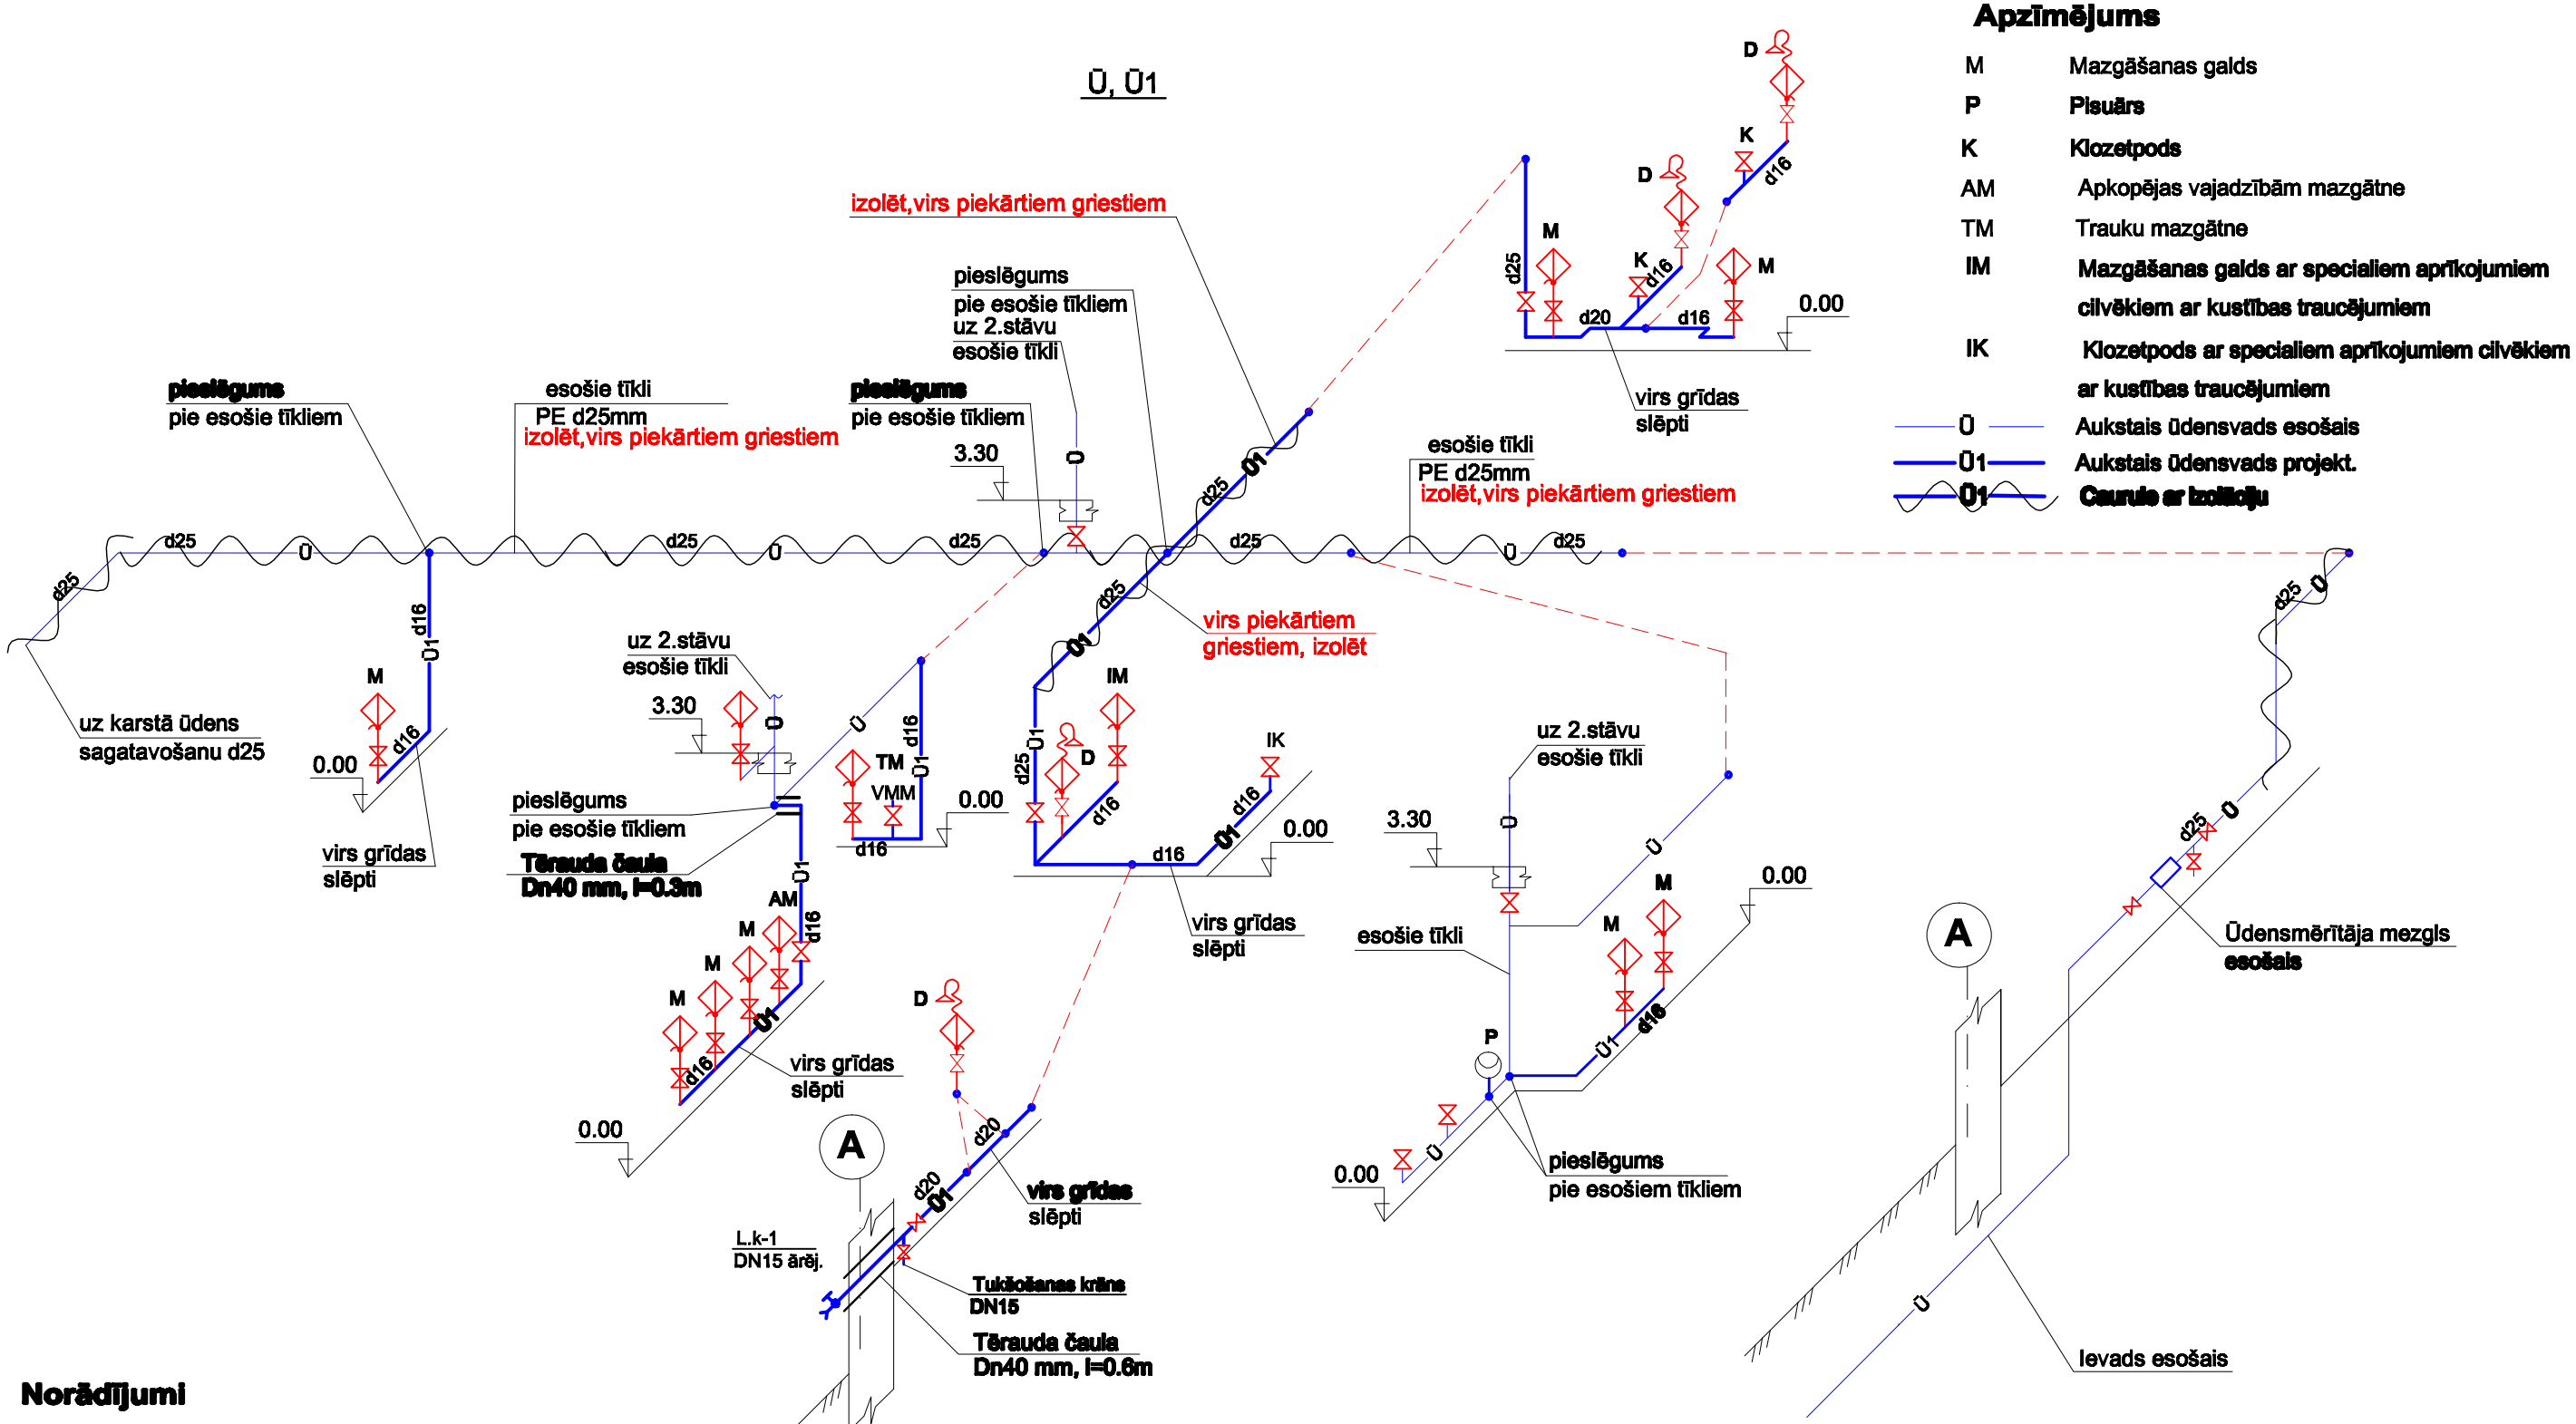

Apzīmējums

M	Mazgāšanas galds
P	Pisuārs
K	Klozetpods
AM	Apkopējas vajadzībām mazgātne
TM	Trauku mazgātne
IM	Mazgāšanas galds ar specialiem aprīkojumiem cilvēkiem ar kustības traucējumiem
IK	Klozetpods ar specialiem aprīkojumiem cilvēkiem ar kustības traucējumiem
Ū	Aukstais ūdensvads esošais
Ū1	Aukstais ūdensvads projekt.
Ū1	Caurule ar izolāciju

Norādījumi

1. Specifikāciju skatīt lapā ŪK.IS.
2. Caurulvadiem šķērsojot sienas un pārsegumus, spraugas starp komunikācijām un būvkonstrukcijām noblīvēt ar degtnespējīgu materiālu, nodrošinot nepieciešamo šķērsojamās konstrukcijas ugunsizturības robežu.
3. Atvērumus pārsēguma paneļos, ne ielākus par 200 mm, izurbt uz vietas, neskarot nesošo armatūru.
4. Saimniecības-dzeramas ūdensapgādes sistēmas tīklus montēt no daudzslāņu plastmasas caurulēm taisnos gabalos.
5. Esošie aukstā ūdensapgādes maģistrālie tīkli, kuri izvietoti zem griestiem 1.stāvā pēc montāžas darbiem jāpārklāj ar izolāciju:
   - aukstā ūdens caurulēm pretsvīšanas izolācijas biezums - 9 mm;
6. Iekšējo ūdensvadu vertikālo piesaisti (augstuma atzīmes) precizēt montāžas laikā, ievērojot citu komunikāciju izvietojumu.
7. d - caurules ārējais diametrs

KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REGISTR. Nr. 2667 - R				Būvobjekta nosaukums: GULBENES INTERNĀTA ĒKAS FASĀDES UN 1. STĀVA PĀRBŪVE Līkā ielā 19a, Gulbenē, Gulbenes nov. Pasūtītājs : Gulbenes novada dome					
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs: Ū, Ū1 SHĒMA					
Būvproj.sad.v.	L. Siliņa		12.12.2016.	Pasūtījuma Nr.	16 - 32 - 031			Mēroga	Stadija
Izstrādāja	L. Siliņa		12.12.2016.	Saskaņots				B/m	BP
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums					Lapas marka un Nr.	Lapu sk.
14 392								ŪK-4	