1. STĀVA PLĀNS
1 : 100

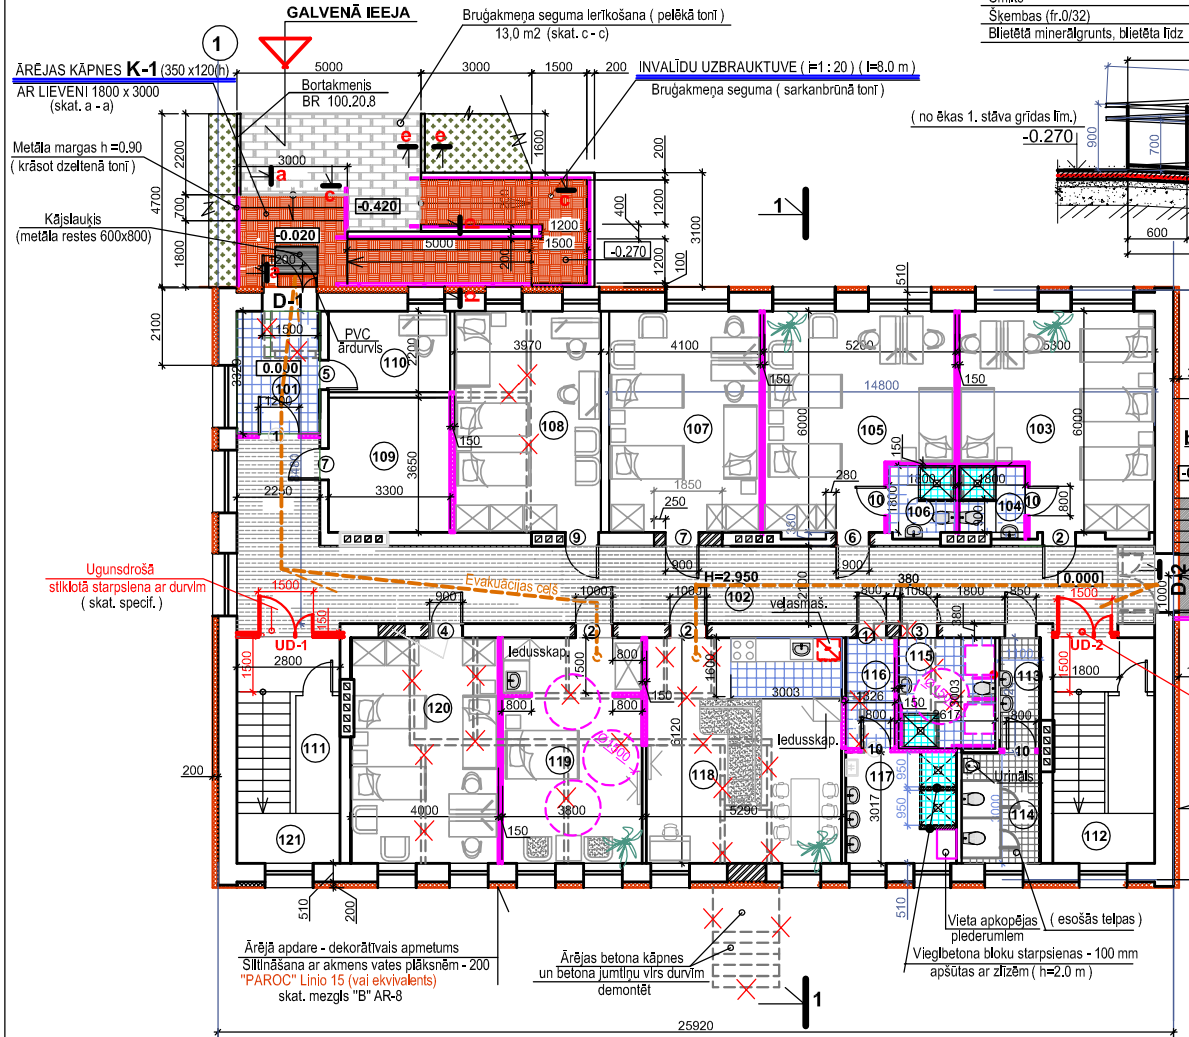

Betona bruģakmenis	- 60
Līmjava	
Betons C 20/25	- 120
Hidroizolācija - polietilēna plēve 120 Mk - 2 kārtas	
Smilts	- 50
Šķembas (fr.0/32)	- 250
Blietētā minerālgrunts, blietēta līdz Ysk.=1,65t/m3	

šķēlums c-c
M 1:50

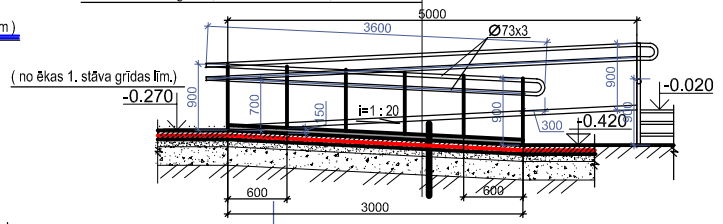

šķēlums d - d
M 1:50



1. STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr. pl.	Telpas nosaukums	platība m2	Piezīme Telpu grupas lietošanas veids
101	Vējtveris	7.40	
102	Gaitenis	59.90	
103	Dzīvojamā istaba 4. cilvēk. (meitenes)	28.20	
104	Dušas telpa ar tualeti	3.20	
105	Dzīvojamā istaba 3. cilvēk. (meitenes)	27.50	
106	Dušas telpa ar tualeti	3.20	
107	Dzīvojamā istaba 3. cilvēk. (zēnu)	24.60	
108	Dzīvojamā istaba 3. cilvēk. (zēnu)	23.80	
109	Salmniecības telpa	12.00	
110	Dežuranta telpa / elektrosadale	7.30	- 1211 viesnīcas telpu grupa
111	Siltummezgls		
112	Kāpņu telpa	17.80	
113	Zēnu tualetes priekštelpa	3.30	
114	Zēnu tualete (2 kabīn. un 1 urināls)	6.15	
115	Invalīdu tualete	7.80	
116	Zēnu dušas telpas ģērbtuve	4.00	
117	Zēnu dušas telpa ar izlietnēm	9.30	
118	Koplietošanas atpūtas telpa ar virt. zonu	32.30	
119	Invalīdu dzīvojamā istaba	23.20	
120	Dzīvojamā istaba 3. cilvēk. (zēnu)	24.50	
121	Kāpņu telpa	17.80	
	1. Stāvs kopā :	343.15	

ĀRĒJAS KĀPNES K-1
šķēlums a-a
M 1: 50

Betona bruģakmenis	- 60
Līmjava	
Betons C 20/25	- 120
Hidroizolācija - polietilēna plēve 120 Mk	
Smilts (zem plēves)	- 50
Šķembas (fr.0/32)	- 150
Esošā pamatne	

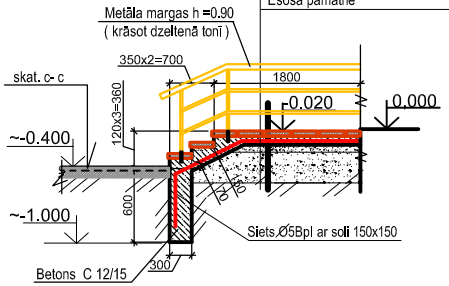

šķēlums e-e
M 1: 50



ĀRĒJAS KĀPNES K-2
šķēlums b-b
M 1: 50

Betons C 20/25	- 120
Hidroizolācija - polietilēna plēve 120 Mk	
Smilts (zem plēves)	- 50
Šķembas (fr.0/32)	- 150
Smilts (drenējošā kārta)	~ 400
Esošā pamatne	

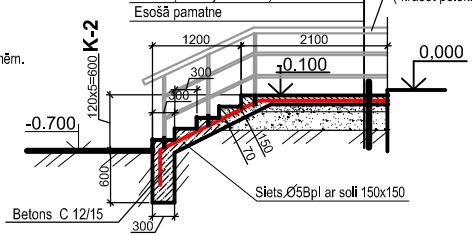

PIEZĪMES

1. Izmēri doti mm, augstuma atzīmes metros.
2. Par nosacīto atzīmi 0,000 pieņemts parbūvējamās ēkas 1. stāva grīdas līmenis.
3. Ēkas siltināšanu (siltumizolācijas līmēšanu, stiprināšanu) veikt stingri pēc ārējas daudzslāņu siltumizolācijas sistēmas ETAG 004 prasībām.
4. Esošās ārējas kāpnes demontēt. Izbūvēt jaunās betona ārējās kāpnes ar metāla margām un nojumēm. Pie galvenām ieejas durvīm izbūvēt invalīdu uzbrauktuvi ar margām.
5. Pirms fasādes siltināšanas remontēt ārsienas un cokola bojātās virsmas.
6. Apkārt ēkai atjaunot betona bruģa apmali 600 mm platumā ar slīpumu prom no ēkas pamatiem.
7. Esošo 1. stāva grīdas konstrukciju demontēt. Projektēt 1. stāva grīdas siltināšana .
8. Visus izmērus un atzīmes precīzēt uz vietas.
9. Kopējas plezīmes skat. projekta skaldrojošā apraksta.

KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTR. Nr. 2007 - R				Būvobjekta nosaukums: GULBENES INTERNĀTA ĒKAS FASĀDES UN 1. STĀVA PĀRBŪVE Līkā ielā 19a, Gulbenē, Gulbenes nov. Pasūtītājs : Gulbenes novada dome				
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs: 1. STĀVA PLĀNS ĀRĒJAS KĀPNES K-1; K-2				
Būvproj.d.vad.	D.Lukšēvica		14.02.2017.	Pasūtījuma Nr.	16 - 32 - 031	Mērogs	Stadija	
Izstrādāja	O.Leonova		14.02.2017.	Saskaņots		1 : 100	BP	
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums			Lapas marka un Nr.	Lapu sk.	
14 392						AR- 4		