SPECIFIKĀCIJA

Poz-cija	Nosaukums	Tehniskie dati. Izgatavotājs	Mēra vien.	Skaits	Piezīmes
	Interneta tīkli				
1	Komutators (Switch)	Base T portu skaits-16;portu veids: 10/100 Mbps	gab.	1	
2	Vienvietiga rozete RJ-45	5E, z/a	gab.	8	
3	Wi-Fi ruteris	Rūtera tips: WiFi / LAN, band mode: (2.4 GHz)	gab.	1	
4	**Video novērošanas**				
5	**Videoreģistrators HD-SDI**	**4 Video; 4 Audio; H264, HD-SDI video inputs**	gab.	1	
6	**Monitors**	**Tips: LED, ekrāna izmērs : 21**	gab.	1	
7	Video kamera	1080P IR 20M, ; * DC12V, IP44,	gab.	3	
	Instalācijas materiāli				
9	Data kabelis	UTP 5E 4x2x0,5mm²	m	200	
10	Video kabelis	Kombin. koaksiālais un barošanas kabelis RG59 75Ohm	m	50	
11					
12					
13					

Signālīniju slēguma shēma

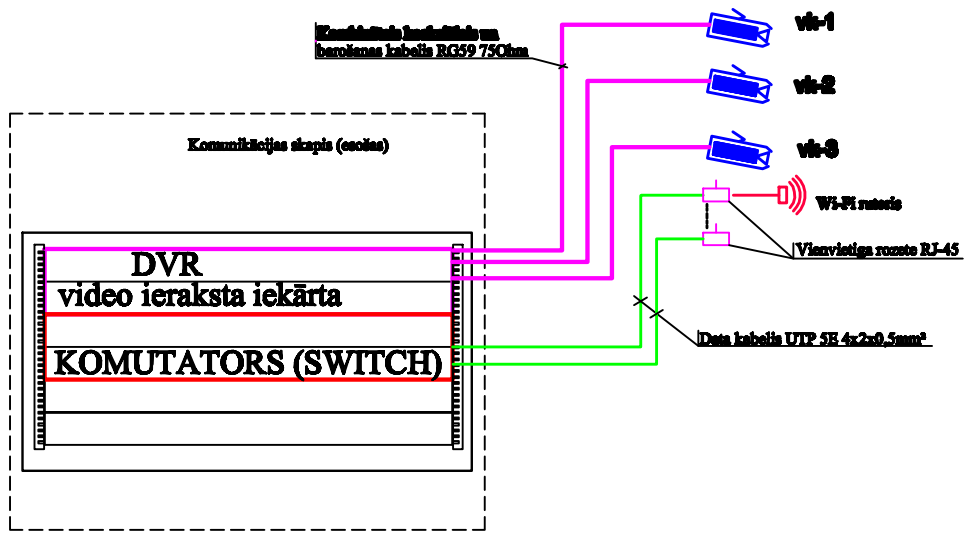

izm. Nr.	Pamatojums			izmaiņas veica				Paraksts	Datums
	KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTR. Nr. 2667 - R			Būvobjekta nosaukums: Gulbenes internāta ēkas fasādes un 1.stāva pārbūve Līkā iela 19A, Gulbene, Gulbenes novads Pasūtītājs: Gulbenes novada dome					
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs: Video novērošanas un transljācijas sistēmas plāns					
				Pasūtījuma Nr.		16-32-031		Mērogs	Stadija
Izstrādāja	V.Iljincevs		12.2016	Saskaņots					BP
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums					Lapas Nr.	Lapu sk.
								VAS-4	