



BĒNIŅU PLĀNS AR VENTKAMERU

Iekārtas DUPLEX 1500 Multi Eco-N uzstādīšanu uz jumta veikt stingri pēc firmas -izgatavotājas SIA "LuxAir Group" "Prasībām priekš iekārtas uzstādīšanas"

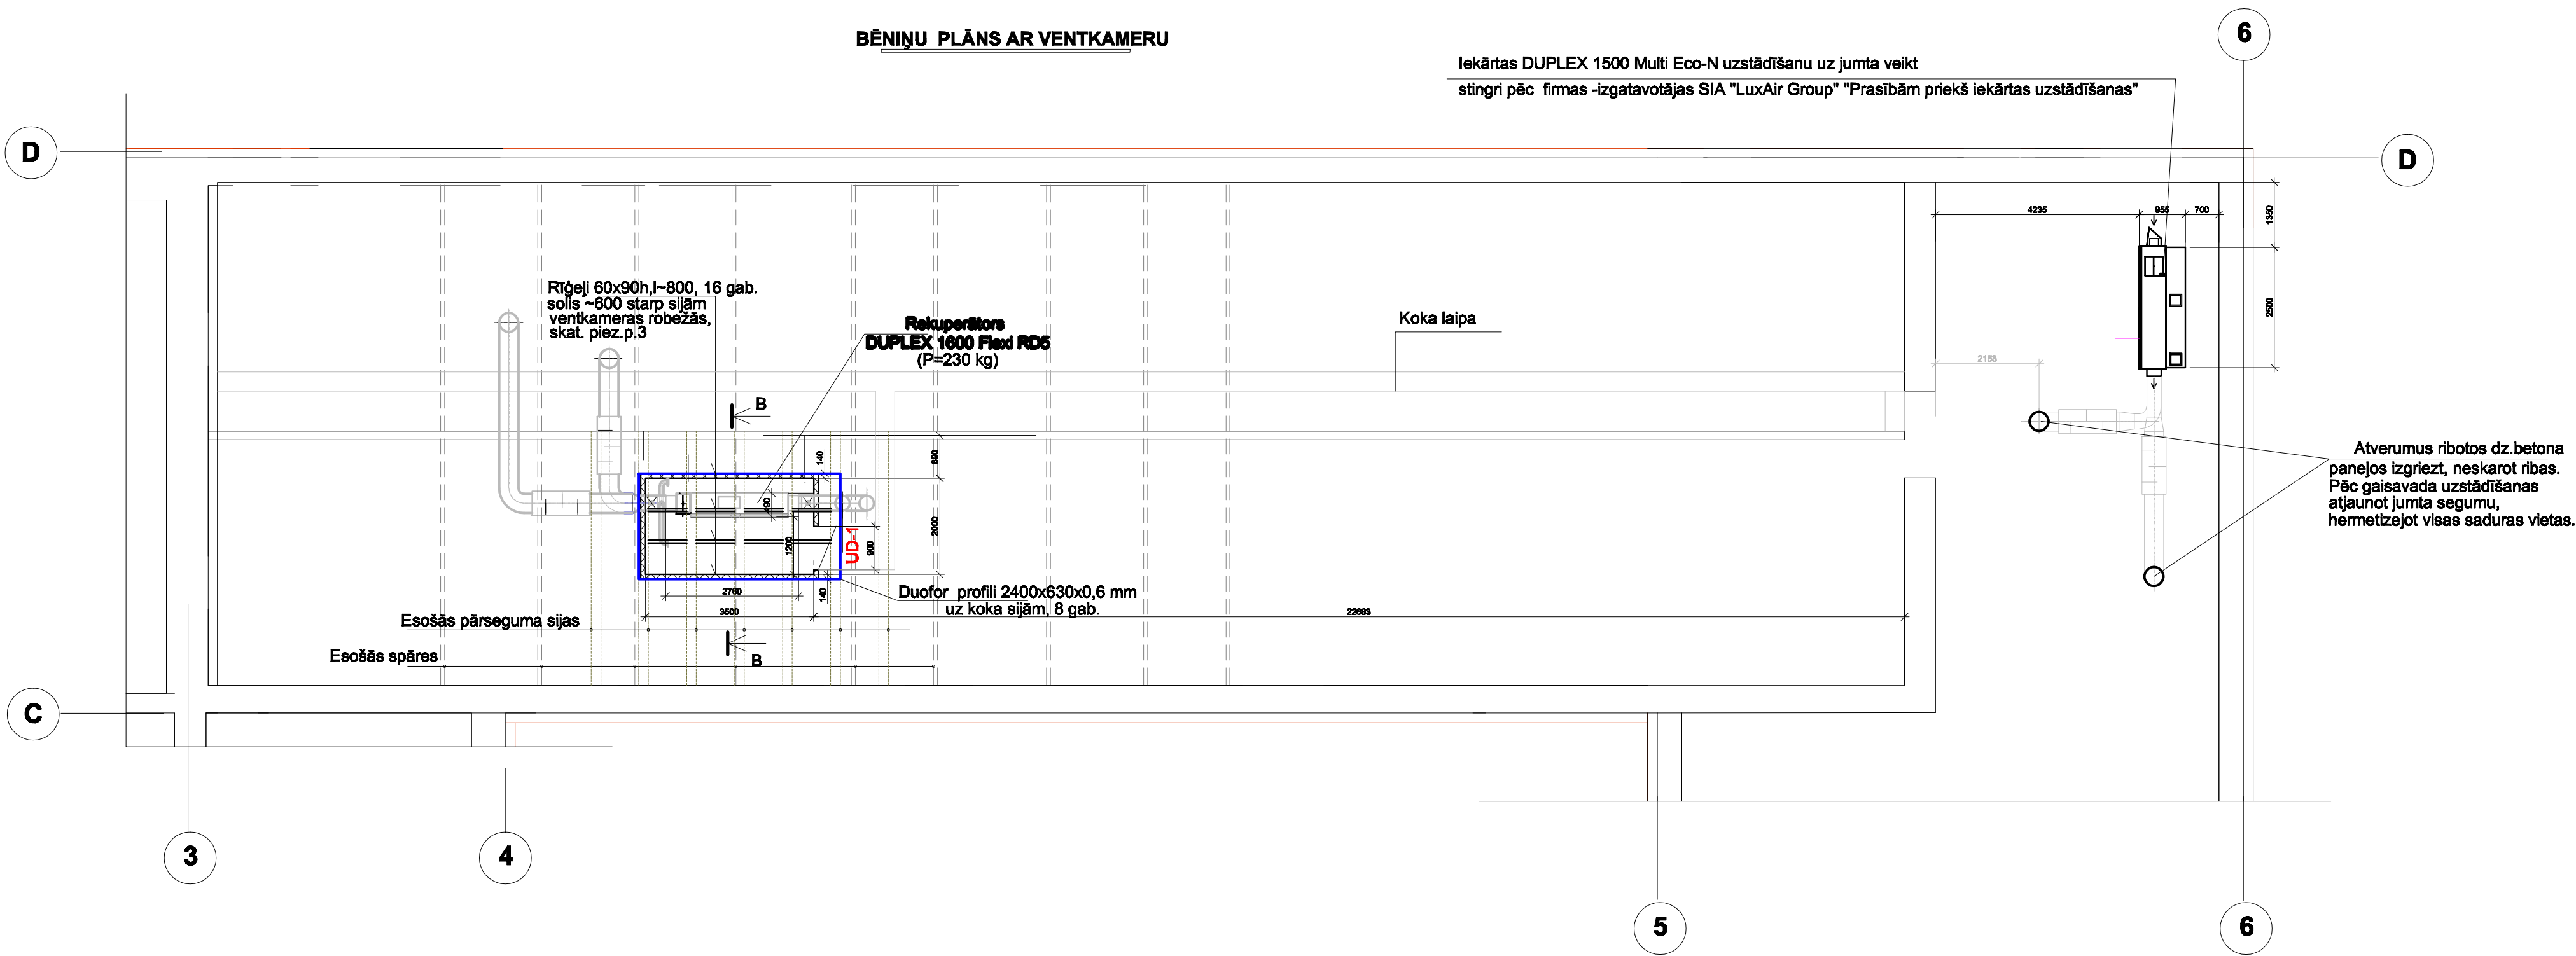

GRIEZUMS B - B

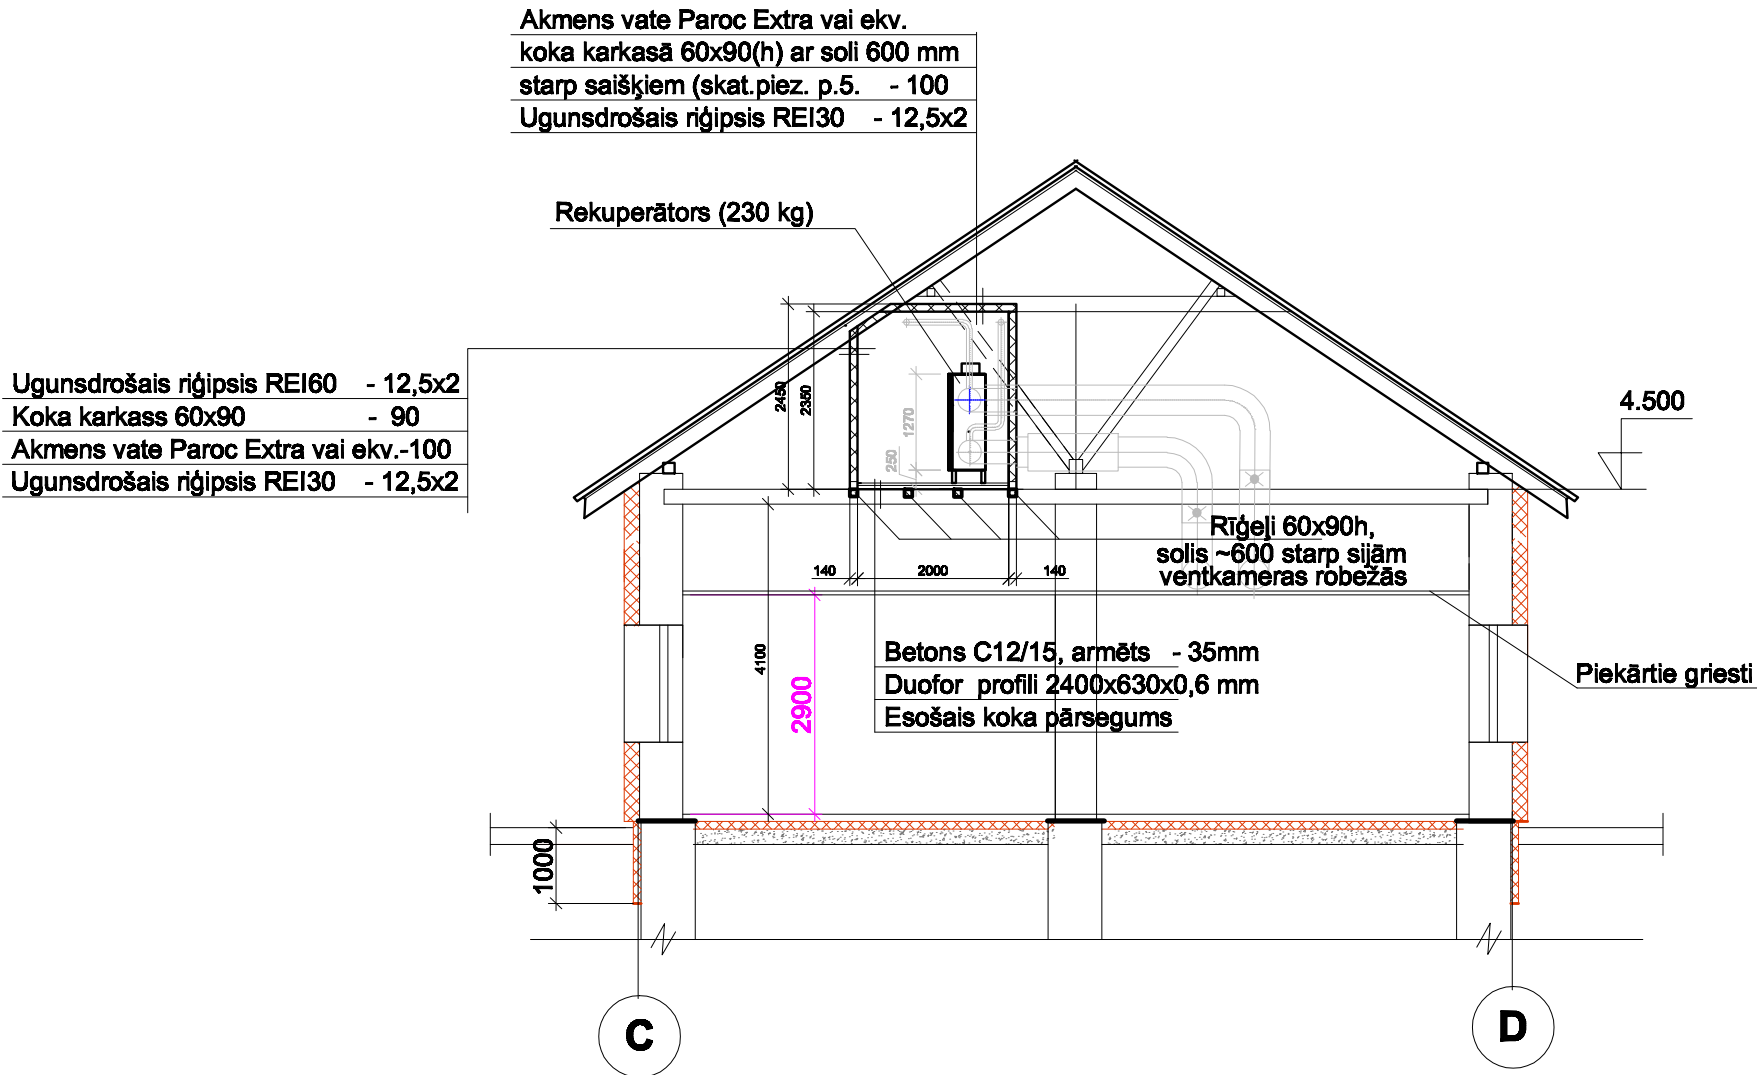

1. Par atzīmi 0,000 pieņemts pirmā stāva esošās grīdas līmenis.
2. Gaisa vadiem un cauruļvadiem šķērsojot sienas un pārsegumus, spraugas starp komunikācijām un konstrukcijām noblīvēt ar degtnespējīgu materiālu, nodrošinot nepieciešamo šķērsojamās konstrukcijas ugunsizturības robežu.
3. Lai nodrošinātu Duofoor profila nepieciešamo balstīšanu paredzēts ventkameras robežās starp koka sijām uzstādīt rīģelus. Rīģeļu augšējai malai jābūt vienā līmenī ar esošām koka sijām. Rīģeļus savienot ar sijām ar iekšējo balsta kurpi vai apskavu.
4. Ventkameras griestos koka karkasu izvietot vienā līmenī ar esošo saišķu apakšējo malu.
5. Durvju specifikāciju skatīt AR daļā lapā AR-11.
6. Visus zāģmateriālus izgatavot no skuju kokiem ar 20%mitrumu.
7. Visas koka konstrukcijas antiseptēt, jumta un ventkameras koka konstrukcijas apstrādāt ar ugunsbioaizsardzības sastāvu.

<b>KOMUNĀLPROJEKTS</b> <b>BŪVKOMERSANTA</b> REĢISTR. Nr. 2887 - R				Būvobjekta nosaukums <b>GULBENES nov. SOCIĀLĀ DIENESTA ĒKAS PĀRBŪVE</b> Dīķa ielā 1, Gulbenē, Gulbenes novadā Pasūtītājs : Gulbenes novada dome			
Anots	Uzvarde	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
				<b>Bēniņu plāns ar ventkameru</b>			
Būvpr.sad.vad.	R.Dmitrijeva		24.02.2017.	Pasūtījuma Nr.	<b>16 - 32 - 037</b>	Mērogs	Stadija
Izstrādāja	R.Dmitrijeva		24.02.2017.	Saskaņots		<b>1 : 100</b>	<b>BP</b>
Arh. reg. Nr.	Uzvarde	Paraksts	Datums			Lapas marka un Nr.	Lapu sk.
<b>14 398</b>						<b>BK-2</b>	