GRIEZUMS 3 - 3
1 : 100

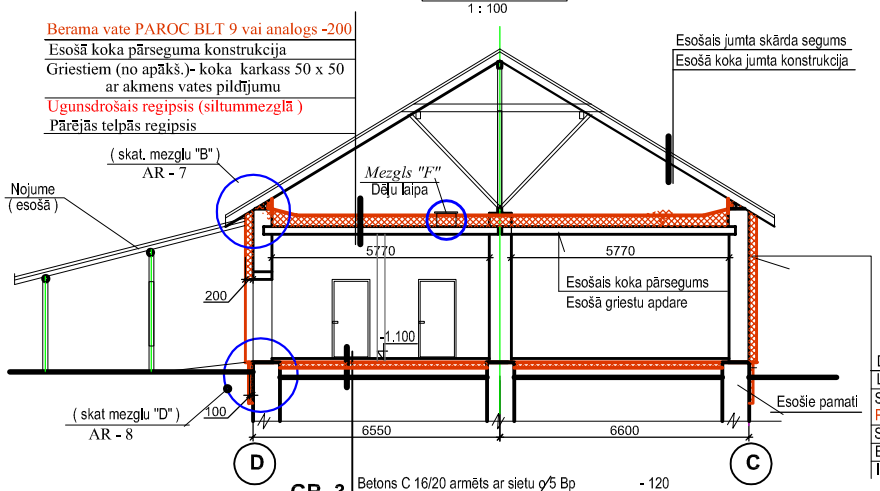

GR- 3

Betons C 16/20 armēts ar sietu ø5 Bp (ar soli 150 x 150)	- 120
Tvaika izolācija	
Putupolisterols EPS 150	- 150
Šķembas (fr.0/32)	~ 80
Blietētā minerālgrunts līdz Ysk.=1.65 t/m3	~ 150
Esošā grunts	

GRIEZUMS 2 - 2
1 : 100

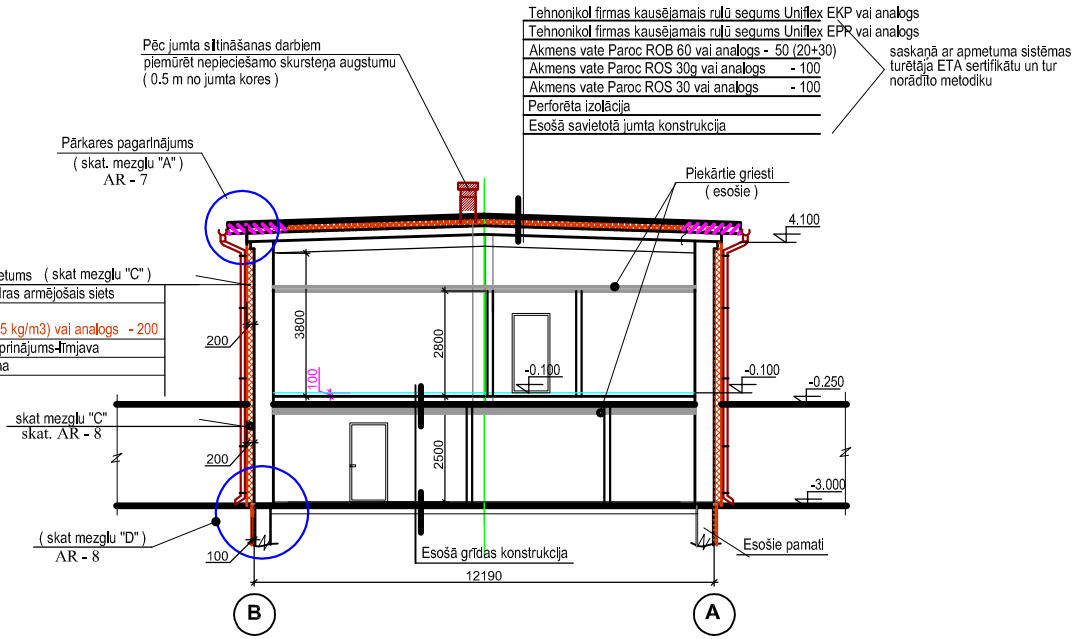

GR- 1

Linolejs SARLON 15db 423201(akustiskais) (vai ekvivalents)	
Līmes slānis ~ līdz 5	
Betons C 16/20 armēts ar sietu ø5 Bp (ar soli 150 x 150)	- 50
Tvaika izolācija	
Putupolisterols EPS 150	- 150
Šķembas (fr.0/32)	~ 80
Esošo grīdas konstrukciju demontēt	
Esošā grunts	

Laminēta segums
OSB (skaidu plātne)
Koka grīdu konstrukcija - 50
Betons - 130

Mezgls "F"
M 1:20
Bēniņu laipa



GRIEZUMS 1 - 1
1 : 100

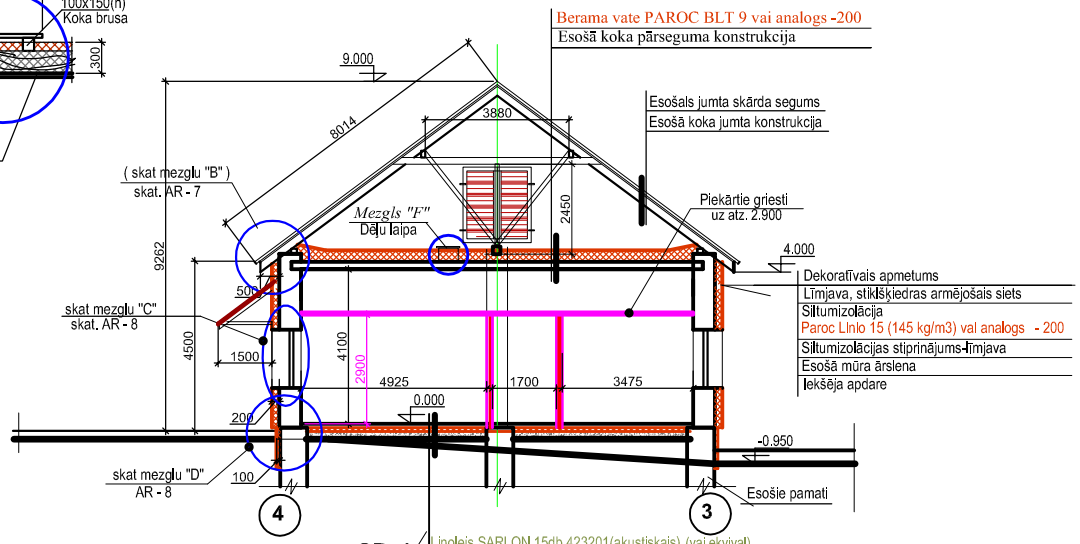

PIEZĪMES

1. Izmēri doti mm, augstuma atzīmes metros.
2. 0,000 atzīme atbilst absolūtajai atz. 124.00, kas atbilst esošājai grīdas atzīmei starp asīm C - B.
3. Pirms siltināšanas darbu sākšanas veikt jumta pārkares pagarināšanu savietotā jumtā (skat griezums 2 - 2 un mezgls "A", AR-7).
4. Pirms siltināšanas darbu veikšanas nepieciešams atjaunot bojātas jumta koka konstrukcijas.
5. Ēkas siltināšanu (siltumizolācijas līmēšanu, stiprināšanu) veikt stingri pēc ārējas daudzslāņu siltumizolācijas sistēmas ETAG 004 prasībām.
6. Visas koka konstrukcijas pirms uzstādīšanas antiseptēt.
7. Visas koka konstrukcijas izolēt no metāla, mūra ar divām ruberoida kārtām.
8. Esošās jumta nesošās koka konstrukcijas apstrādāt ar ugunsdrošo līdzekli ar izturību R 15.
9. Apkārt ēkai ierīkot betona bruģakmeņa apmali 600 mm platumā (skat GP-2).
10. Visus izmērus un atzīmes precīzēt uz vietās.

KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTR. Nr. 2007 - R				Būvobjekta nosaukums: GULBENES SOCIĀLĀ DIENESTA ĒKAS PĀRBŪVE Diķa ielā 1, Gulbenē, Gulbenes novadā				
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs: GRIEZUMS 1 - 1; GRIEZUMS 2 - 2				
Būvproj.d.vad.	D.Lukšēvica		14.02.2017.	Pasūtījuma Nr.	16 - 32 - 037		Mērogs	Stadija
Izstrādāja	O.Ļeonova		14.02.2017.	Saskaņots			1 : 100	BP
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums				Lapas marka un Nr.	Lapu sk.
14 398							AR- 6	