


APZĪMĒJUMI :

—	El.Apgaism.līnijas	—	El.spēka līnijas
□	LED apgaism.ķermeņis 45W IP20	—	Magistrālās el.spēka līnijas
•	Vienpolīgi slēdži,250V, 6A, IP20/IP44	■	El.spēka sadale zemapmetuma
•	Divpolīgi slēdži,250V, 6A, IP20/IP44	■	Vienpol.kont.roz.ar zem.spaiļi IP20/IP44
•	Pārslēdzis, 250V, 6A, IP20	■	Divpol.kont.roz.ar zem.spaiļi IP20/IP44
•	LED 12W gaismeklis,250V, IP20	■	Trīspol.kont.roz.ar zem.spaiļi IP20/IP44
•	LED 12W gaismeklis,250V, IP44	■	Četropol.kont.roz.ar zem.spaiļi IP20/IP44
•	Avārijas LED 8W gaismeklis,250V, IP44	■	El.spēka ventilācijas līnijas

PRINCIPSĒMAS

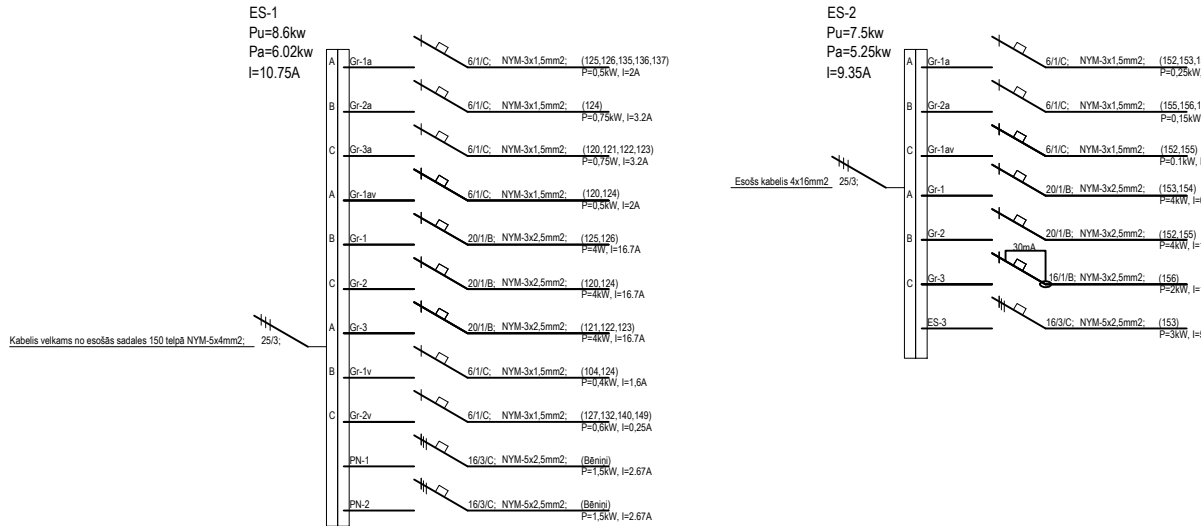

1. STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr. pl.	Telpas nosaukums	platība m2	Piezīme
101	Vējlveris	3.00	
102	Gaitenis	38.30	
103	Dežuranta telpa	6.30	
104	Administrācijas kabinets	16.30	
105	Kabinets	15.10	
106	Pallgtelpa	6.20	
107	Gaitenis	7.30	
108	Apkopējas inventāra telpa	5.10	
109	Kabinets	24.90	
110	Kabinets	30.20	
111	Vestibils	23.70	
112	Tualete invalīdiem	5.60	
113	Tualetes priekštelpa	2.30	
114	Tualete	2.40	
115	Dušanas telpa ar gērbtuvu	6.10	
116	Arhivs	6.30	
117	Kāpņu telpa	5.00	
118	Vestibils	14.60	
119	Kāpņu telpa	23.50	
120	Gaitenis	30.40	
121	Kabinets	13.50	
122	Kabinets	13.50	
123	Kabinets	15.20	
124	Konferenču zāle	70.60	
125	Uzgaidīšanas telpa	22.90	
126	Personāla atpūtas telpa	14.30	
127	Gaitenis	9.80	
128	Tualete	2.60	
129	Tualete	2.40	
130	Tualete	2.40	
131	Tualete	2.50	
132	Pallgtelpa	6.90	
133	Pallgtelpa	8.20	
134	Saimniecības telpa	11.20	
135	Vējlveris	3.30	
136	Zupas sadales telpa	3.85	
137	Zupas izsniegšana	1.35	
138	Vējlveris	4.30	
139	Pallgtelpa	2.70	
140	Gaitenis	14.80	
141	Kabinets	11.30	
142	Kabinets	9.60	
143	Kabinets	8.10	
144	Kabinets	8.10	
145	Kabinets	8.10	
146	Kabinets	8.20	
147	Kabinets	17.10	
148	Kabinets	8.10	
149	Pasākumu telpa	52.30	
150	Gaitenis ar kāpnēm uz cokolstāvu	45.90	
151	Santehnisks telpa	4.70	
152	Priekštelpa	15.60	16"
153	Siltummezgls	16.20	16"
154	Pallgtelpa	16.00	16"
155	Pallgtelpa	16.50	16"
156	Tualetes priekštelpa	2.75	16"
157	Tualete	2.75	16"

Piezīmes:

- Kabeļu vilkšana paredzēta virs piekaramajiem griestiem vai zemapmetuma un vietās kur tas nav iespējams lietot plastmasas kabeļu kanālus.
- Kabeļu savienojuma vietas ievietot nozārkārbās.
- Apgaismes elektrotīklu izbūvēt vismaz ar 3x1.5mm2 šķēsgriezuma vara kabeļiem.
- Apgaismojuma slēdžus montēt 0.9m augstumā no grīdas, atrašanās vietu precizēt ar pasūtītāju.
- Apgaismojuma armatūru izvietojumam var mainīt pēc pasūtītāja vēlmēm, bet ievērojot visus spēkā esošos normatīvos dokumentus MK, LBN u.c.
- Spēka kabeli uz ES-1 vilkt no esošās sadales SS-1 (atrodas 150 telpā), demontēt visus liekos automātslēdžus SS-1 sadalē un ievietot 3/20/C automātslēdzi, pie kura pieslēgt kabeli kurš paredzēts uz ES-1 sadali.
- ES-2 sadali montēt esošās elektrosadales vietā saglabājot sadales augstumu.

Izm. Nr.		Pamatojums		Izmaiņas veica	
				Paraksts	
				Datums	
		<u>Būvobjekta nosaukums</u>			
		GULBENES nov. SOCIĀLĀ DIENESTA ĒKAS PĀRBŪVE Dīķa ielā 1, Gulbene, Gulbenes novads Pasūtītājs : Gulbenes novada dome			
Amats		Uzvārds	Paraksts	Datums	
		<u>Lapas saturs</u>			
		Pirmā stāva elektroinstalācijas plāns un principshēmas.			
Būvpr.d.vad.		I.Kuzmina	28.02.2017.	Pasūtītāja Nr.	16 - 32 - 037
				Mērogs	Stadija
Izstrādāja		M.Lukaševičs	28.02.2017.	Saskaņots	1 : 100
				BP	
Arh. reg. Nr.		Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas marka un Nr
14 398					EL-2
					Lapu sk.